


Profitec Stellantrieb 230V, NC, M30x1.5

Elektrothermischer Stellantrieb zum energiesparenden Regeln von Flächenheiz- und Kühlsystemen sowie Heizkörperanwendungen.

Durch die Möglichkeit der manuellen Öffnung werden neben einer einfachen Montage auch Wartungsarbeiten deutlich erleichtert. Das Ventil kann jederzeit manuell mit einem Entlüftungsschlüssel geöffnet und dadurch Durchfluss realisiert werden. Ein elektrischer Anschluss ist dafür nicht notwendig. Der Stellantrieb ist stromlos geschlossen (NC) und hat die Möglichkeit der manuellen Öffnung oder „First-Open-Funktion“ mit Entlüftungsschlüssel.

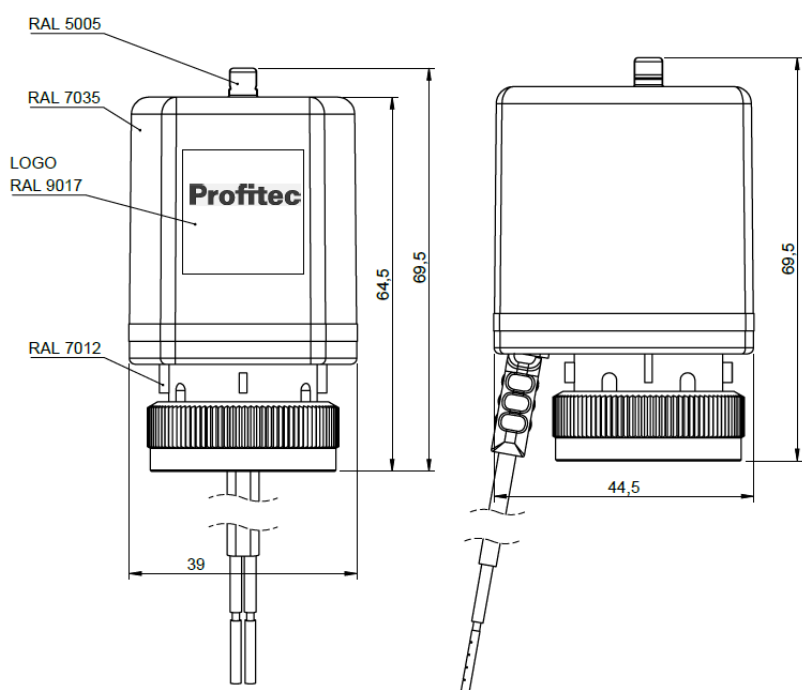

Spannung	230V AC +/- 10%, 50-60Hz
Betriebsleistung	1.6 W
Einschaltstrom	800 mA
Betriebsstrom	8 mA
Öffnungs-/Schliesszeit	Ca. 120 Sek.
Stellweg	4mm
Stellkraft	100 N
Medientemperatur	Max. 100°C
Lagertemperatur	-25°C bis +60°C

Umgebungstemperatur	Max. 60°C
Schutzklasse	IP54 / II
CE-Konformität	EN 60730
Leitungsart	PVC, 2x0.75mm, 0.8m
Gehäusematerial	PE
Überspannungskategorie	II
Überspannungsfestigkeit	Min.2500V nach EN60730-1
Kugeldruckprüfung	90°C
Ventilanpassung	M30x1.5