


Profitec Verteilerschrank aus Stahlblech

Einbauschränk für Heizungs- und Sanitärverteiler aus feuerverzinktem Stahlblech zur Unterputzmontage.

- Blechstärke 1.0mm
- Vormontierte Schiene zur Befestigung der Verteiler
- Demontierbare Blende aus feuerverzinktem Stahlblech
- Garantierte Flächenlast 300kg
- Höhenverstellbar 720 - 820mm

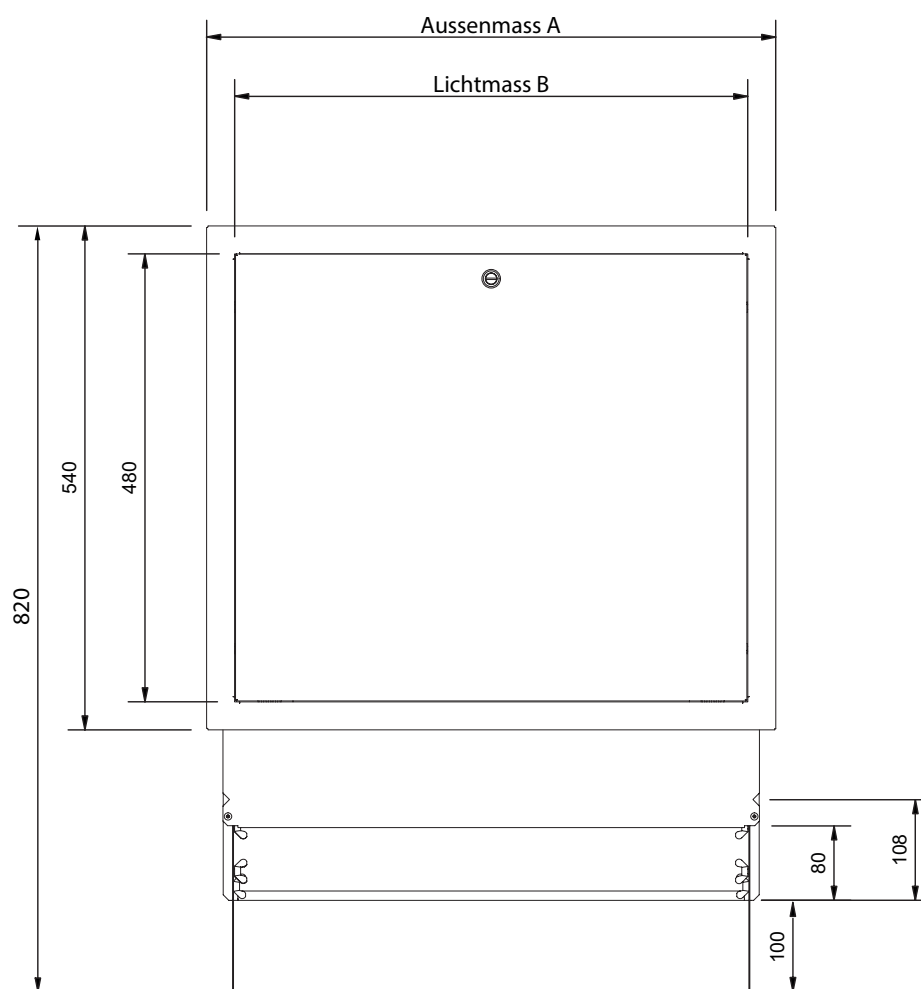


Mat.-Nr.:	Typ	Nennbreite	Aussenmass A	Lichtmass B	Aussenmass Höhe	Tiefe
319209	1	550mm	610mm	550mm	720-820mm	104mm
319210	2	750mm	810mm	750mm	720-820mm	104mm
319211	3	950mm	1'010mm	950mm	720-820mm	104mm
319212	4	1'150mm	1'210mm	1'150mm	720-820mm	104mm

Einbau

Eine Aussparung ist nicht erforderlich, wenn die Steine über dem Profitec Verteilerschrank beidseitig versetzt vermauert werden. Die maximale Tragfähigkeit wird erreicht, wenn der Verteilerschrank im Boden verschraubt wird und die seitlichen Lücken zum Mauerwerk mit Mörtel gefüllt werden.

Achtung! Bei einem Unterbruch des Mauerwerks durch seitliche Steigleitungen ist die Sturzlast nicht mehr voll gewährleistet. Ein direktes Einbetonieren des Verteilerschranks ist nicht möglich.

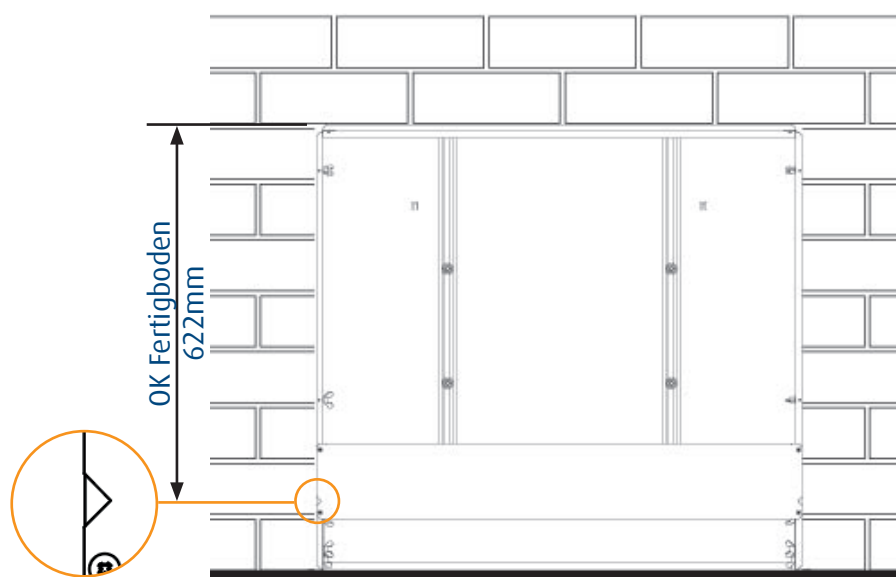

Die Einbauhöhe des Verteilerkastens ist so zu wählen, dass die Oberkante des Fertigbodens auf der Markierung in der Frontblende zu liegen kommt. Dank der variablen Stellfüsse kann ein Unterlagsbodenhöhe von 108-208mm abgedeckt werden. Für höhere Unterlagsböden kann eine zusätzliche Unterlage verbaut werden.

Die Klapptüre zum Verteilerkasten muss separat bestellt werden. Durch die variable Aufnahme ist diese bis zu 64mm teleskopierbar.

Sie besteht aus feuerverzinktem Blech und ist in RAL 9016 (Verkehrsweiss) kunststofflaminiert. Durch die Fertigung aus einem Stück werden Schweissnähte und Unregelmässigkeiten vermieden.

Vorteile der Kunststoffbeschichtung gegenüber der Pulverbeschichtung sind:

- Verbesserte Oberflächenqualität;
- Optimale Verteilung und Gleichmässigkeit der Farbe auch bei verschiedenen Produktionschargen;
- Erhöhter Kratz- und Schmutzwiderstand
- Geringere Auswirkungen auf die Umwelt, durch die Vermeidung des Lackierprozesses

Alle Türen werden mit einer Schutzfolie ausgeliefert. Diese ist nach der vollständigen Installation zu entfernen.

Mat.-Nr.:	Schrank Typ	Nennbreite	Mat.-Nr.:	Tür Typ	Nennbreite
319209	1	550mm	319213	1	550mm
319210	2	750mm	319214	2	750mm
319211	3	950mm	319215	3	950mm
319212	4	1'150mm	319216	4	1'150mm