


Verteilerschrank aus Leichtbeton ALDA B150

Einbauschrack für Heizungs- und Sanitärverteiler aus glasfaserverstärktem Leichtbeton zum direkten Einmauern

- Vormontierte C-Profilschiene zur Befestigung der Verteiler
- Beidseitige Aussparungen zur einfachen Durchführung der Leitungen
- Inklusiv demontierbare Blende aus Fermacell
- Garantierte Flächenlast 3000kg
- Brandschutzklasse A nach DIN 4102 (BKZ 6 nicht brennbar)
- Luftschalldämmung EN ISO 140-3, $R_w=45\text{dB}$ (von der EMPA geprüft)

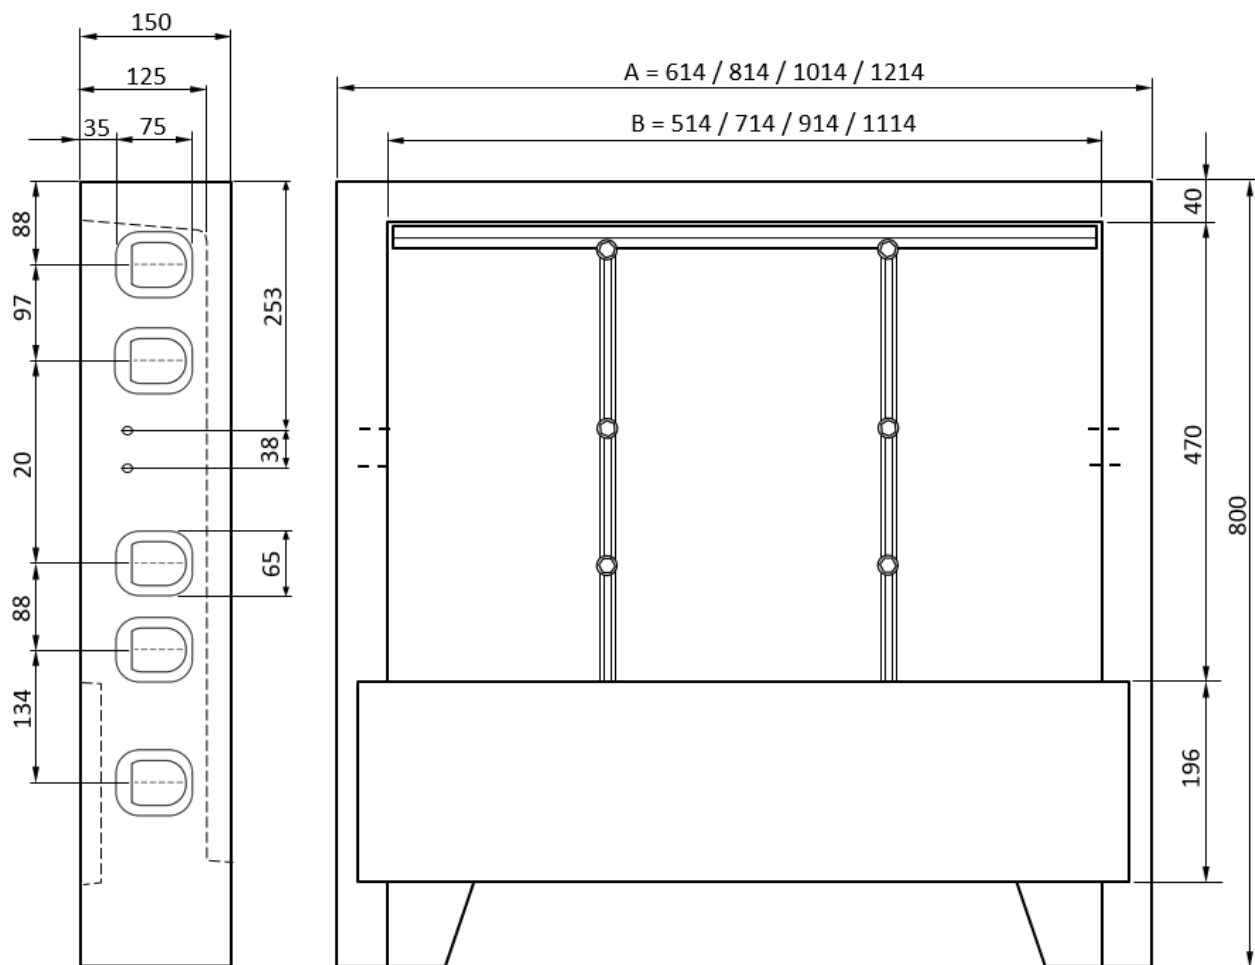

Artikel-Nr	Nennbreite	Bestelltext	A	B	Gewicht	Stck/Pal
11429	550	Beton-Verteilerkasten B150 ALDA 550	614	510	26 kg	8
11430	750	Beton-Verteilerkasten B150 ALDA 750	814	710	31 kg	8
11431	950	Beton-Verteilerkasten B150 ALDA 950	1014	910	36 kg	8
11432	1150	Beton-Verteilerkasten B150 ALDA 1150	1214	1110	41 kg	8

Verteilerschrank aus Leichtbeton ALDA B150

Ausschreibungstext BKK-Unterputz-Verteilerschrank aus Leichtbeton für Heizung oder Sanitär zum direkten Einbau.

Einbauvorschriften Bei der Einbringung in eine Betonwand ist die Rückwand des Verteilerschranks mit einem Schalltafel-Zuschnitt vollflächig zu verspiessen.
(siehe separate Einbauvorschrift)

Zubehör

Schallschutzset 10292
2x EPDM-Zuschnitte 145x80mm mit einer Dicke von 6mm als Unterlage für den Verteilerschrank

DIN-Schienen-Set 11414
DIN-Schienen-Set NS35/7.5 L=500
Zur einfachen Montage von Elektromaterial im Verteilerkasten
Passt in jeden Verteilerkasten der ALDA-Linie
(siehe separates Datenblatt)



Rahmenlose Türe RAL 9016 Abdeckung zu BKK-Unterputz-Verteilerkasten einteilig in RAL 9016 ohne Frontrahmen.
(siehe separates Datenblatt)

Frontrahmen mit Klapptüre RAL 9016 aus sendzimiervverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9016 mit robustem Metallriegelverschluss. Rahmen-Einbautiefe bis 50mm verstellbar. Türblatt abnehmbar.
(siehe separates Datenblatt)

Fliesenrahmen mit Blende verzinkt aus sendzimiervverzinktem Stahlblech mit abnehmbarer Blende, welche die gleiche Struktur aufweisen soll wie der Untergrund. Bestehend aus einem Rahmen zur direkten Montage auf Wanduntergrund mittels Steckzunge und einer Blende als Träger für Fliesen, Verputze, Täfer... (siehe separates Datenblatt)

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Nennbreite	Bestelltext	Gewicht
11198	550	Frontblende Beton-VK ALDA 550	2.6 kg
11199	750	Frontblende Beton-VK ALDA 750	3.5 kg
11200	950	Frontblende Beton-VK ALDA 950	4.4 kg
11201	1150	Frontblende Beton-VK ALDA 1150	5.3 kg
10058	alle	C-Profilschiene L=460mm mit 4 Schrauben/Muttern	0.2 kg

Einbauvorschrift zu Leichtbeton-Verteilerschrank

Leichtbetonkasten der Größen 550-1150mm zum direkten Einmauern.




ACHTUNG! Wenn der Verteilkasten einbetoniert wird, muss die Rückwand zwingend gemäß Zeichnung abgestützt werden!

Coffret en béton léger 500-1160mm à intégrer dans la maçonnerie directement.

ATTENTION! Si le coffret de distribution est en castré dans le béton, il faut absolument renforcer la paroi arrière comme illustré ci-dessous!

Cassetta in beton leggero 500-1160mm per posa in getto.

ATTENZIONE! Se la cassetta viene posato in getto, la parete di fondo deve essere puntellata come a disegno.

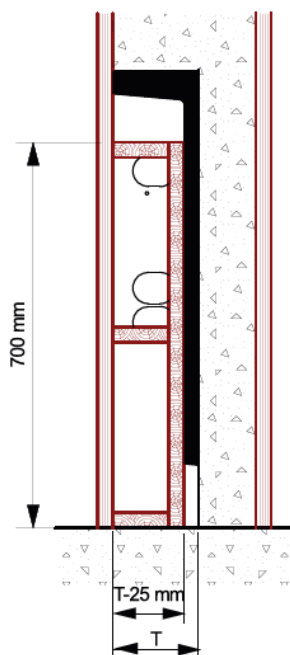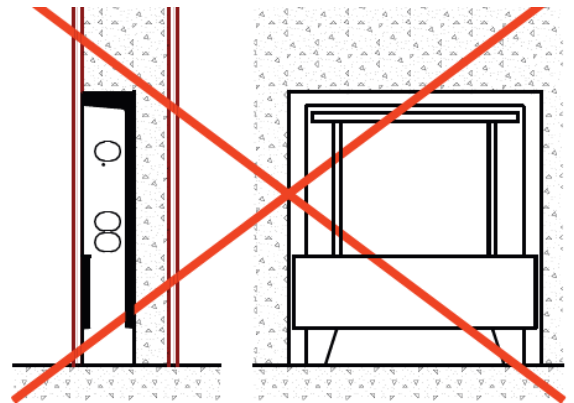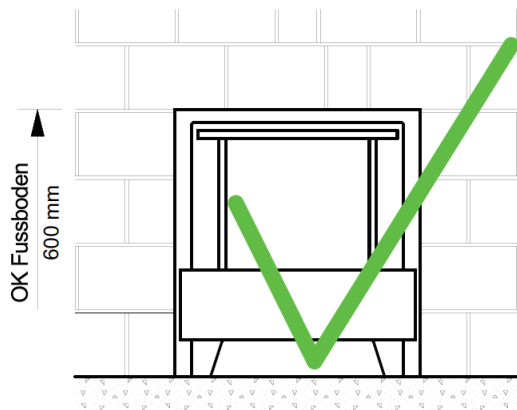

Demontieren Sie die Frontblende und alle Stahlprofile. Stützen Sie die Kastenrückwand vollflächig mit einem Schaltafelzuschnitt gemäss Zeichnung ab.

Démontez le panneau frontal et tout les profilés d'acier. Renforcez la paroi postérieure du coffret sur toute sa surface avec un panneau isolant, comme illustré.

Dopo aver smontato il frontalino e profili in acciaio. La parete di fondo della cassetta deve essere puntellata con dei pannelli di armatura su tutta la superficie.

