


Fliesentüre ALDA

Abdeckung für Wartungsöffnung, welche die gleiche Struktur aufweisen soll wie der Untergrund. Bestehend aus einem Rahmen zur direkten Montage auf Wanduntergrund mittels Steckzunge und einer Blende als Träger für Fliesen, Verputze, Täfer etc.

- passend zu allen BKK-Verteilerkasten der selben Nennbreite
- Rahmen als stabile Schweisskonstruktion 2mm stückverzinkt
- abnehmbare Blende 1mm SVZ
- Blende verklebt mit Wedi-Bauplatte zwecks optimaler Haftung für Fliesen, Verputze usw.
- Befestigung der Blende mittels 4 justierbaren Tellermagneten D=25mm – dies erlaubt eine Einstellung von +/- 2mm
- Rahmen-Einbautiefe bis 50mm über Kastenrand einstellbar

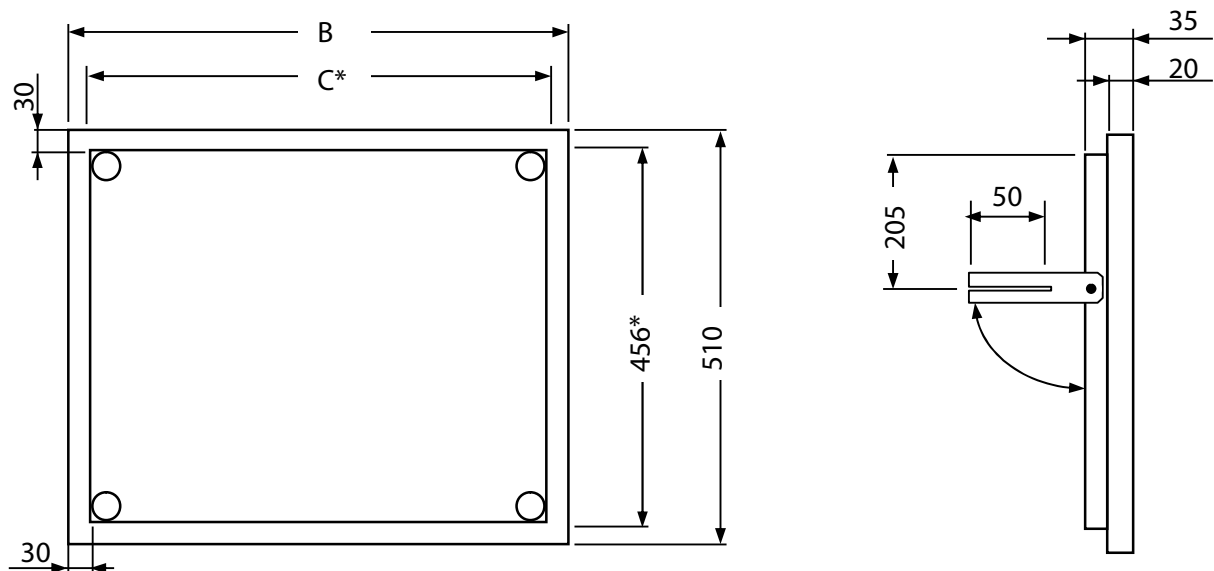

*- lichte Weite für minimalen Mauerausschnitt

Artikel-Nr	Nennbreite	Bestelltext	Aussenmass	Lichtmass	Gewicht
			B (mm)	C (mm)	
10203	550	Fliesenrahmen ALDA 550	558	510	5.1 kg
10204	750	Fliesenrahmen ALDA 750	758	710	6.4 kg
10205	950	Fliesenrahmen ALDA 950	958	910	7.8 kg
10206	1150	Fliesenrahmen ALDA 950	1158	1110	9.2 kg

Ausschreibungstext Abdeckung zu BKK-Unterputz-Verteilerkasten bestehend aus verzinktem Frontrahmen und sendzimiervanzinkter Blende mit Magnethaftung. Blende ist für einfache Fliesenverlegung mit Wedi-Bauplatten beklebt.

Fliesentüre ALDA

Zubehör

Laschenset zu
Fliesenrahmen



10140

4x Befestigungslasche verzinkt inklusiv Befestigungsschrauben



Montageanleitung zu Fliesenrahmen

01.10.2015

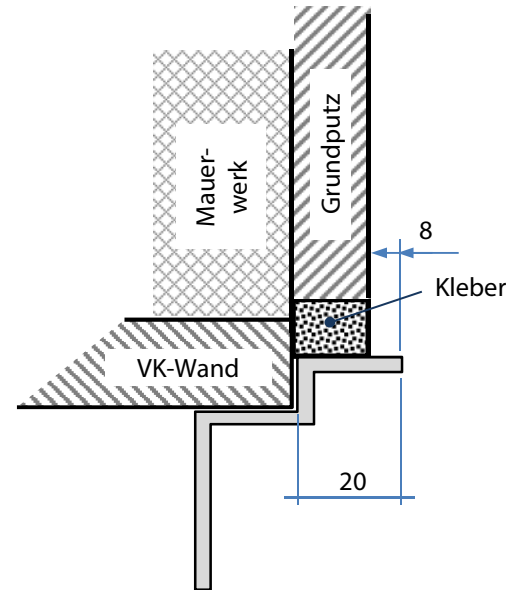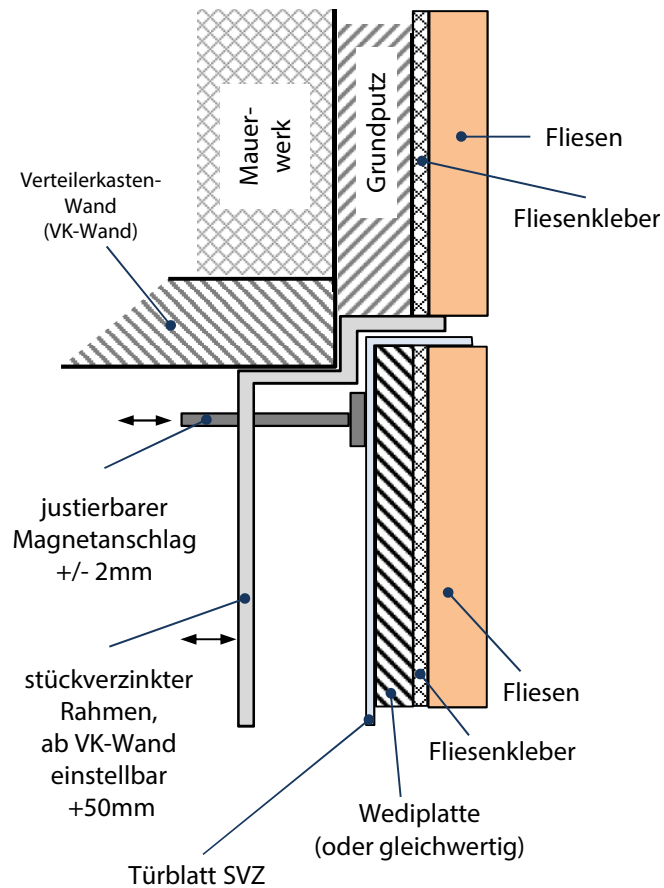

Fliesenrahmen positionieren

Vor dem Auftragen des Grundputzes den Fliesenrahmen aussparen und erst nach dem Grundputz den Fliesenrahmen mit den 8mm Überstand montieren und mit geeignetem Kleber fixieren.

