


Geberit Mapress Therm Reduktion mit Einschubende

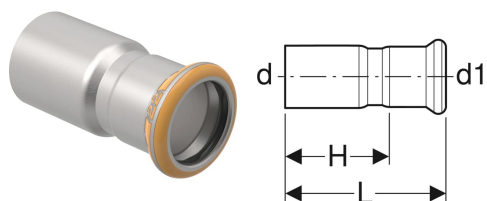

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik und Industrie

Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Daten

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, $\emptyset$	d1, $\emptyset$	L	H	
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Therm						
42403	333.213	18 mm	15 mm	5.5 cm	3.5 cm	Neu
42405	333.214	22 mm	15 mm	5.9 cm	3.9 cm	Neu
42406	333.214	22 mm	18 mm	5.7 cm	3.7 cm	Neu
42407	333.215	28 mm	15 mm	6.6 cm	4.6 cm	Neu
42408	333.215	28 mm	18 mm	6.4 cm	4.4 cm	Neu
42409	333.215	28 mm	22 mm	6 cm	3.9 cm	Neu
42410	333.216	35 mm	15 mm	7.5 cm	5.5 cm	Neu
42412	333.216	35 mm	22 mm	7.1 cm	5 cm	Neu
42413	333.216	35 mm	28 mm	6.8 cm	4.5 cm	Neu
42418	333.217	42 mm	35 mm	7.7 cm	5.1 cm	Neu
42424	333.218	54 mm	42 mm	9.2 cm	6.2 cm	Neu
42428	333.219	76.1 mm	54 mm	14.6 cm	11.1 cm	Neu
42438	333.221	88.9 mm	54 mm	16.2 cm	12.8 cm	Neu
42439	333.221	88.9 mm	76.1 mm	16.1 cm	10.8 cm	Neu
42446	333.222	108 mm	76.1 mm	18.4 cm	13.1 cm	Neu
42448	333.222	108 mm	88.9 mm	20.3 cm	14.3 cm	Neu