


WÄRMEPUMPENBOILER LUFT - WASSER, MONOBLOC



CHAUFFE - EAU THERMODYNAMIQUE AIR - EAU, MONOBLOC



- Natürliches Kältemittel R290 (GWP=2)
- In 3 Ausführungen erhältlich (200 L / 240 L & 270 L)
- Intelligente Photovoltaik-Boost Funktion mit zwei Schnittstellen (SG Ready)
- Konnektivität und Fernsteuerung über die Cozytouch App
- COP Wert gem. EN 16147:2023 bei A20°C 3.64 / 3.42 / 3.76
- Einsatzbereich der WP von -5°C bis + 43°C
- (Solar) Wärmetauscher m²: 1.2
- Warmwassertemperatur mit der WP bis 62°C möglich
- Steckerfertig, inkl. 2x verstellbare Luft Ein- und Auslässe
- Fluides frigorigènes naturelle R290 (GWP=2)
- Disponible en 3 versions (200 L / 240 L & 270 L)
- Fonction intelligente de boost photovoltaïque avec deux interfaces (SG Ready)
- Connectivité et contrôle à distance via l'application Cozytouch
- Valeur COP selon EN 16147:2023 à A20°C 3.64 / 3.42 / 3.76
- Plage de température d'utilisation PAC -5°C jusqu'à + 43°C
- Échangeur (Solaire) m²: 1.2
- Température de l'ECS avec PAC jusqu'à : 62 °C
- Prêt à brancher, livré avec 2 entrées et sorties d'air réglables



Video Cozytouch
Wi-Fi deutsch

Vidéo Cozytouch
Wi-Fi français

Vidéo Cozytouch
Wi-Fi italiano



Cozytouch



Wi-Fi

VORTEILE AUF EINEN BLICK

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL



KOMFORT / Comfort

Eco+ Modus: Passt die Warmwassersbereitung automatisch Ihrem Nutzungsverhalten an.

Mode Eco+ : adapte la production d'eau chaude en fonction de votre rythme de vie sans aucun réglage



DAUERHAFTIGKEIT / Durabilité

Diamantqualität (Emaillierter Tank)
Längere Lebensdauer dank ACI-Hybrid technology

Qualité diamant (réservoir émaillé)
Durée de vie plus longue grâce à la technologie anti-corrosion ACI hybride



ANWENDERFREUNDLICH / Facile à utiliser

Grosses multicolor Display, mit intuitiver Navigation
4 verschiedene Modis zur Auswahl

Grand écran multicolore, avec navigation intuitive
4 modes différents au choix



ENERGIESPAREND / Économe en énergie

Neues Kältemittel R290
Smart Grid tauglich


Nouveau réfrigérant R290
Smart grid compatible



- 1 Anzeige von Informationen / Anweisungen
Écran, affichage d'informations / d'instruction
- 2 Menü-Taste
bouton Menu
- 3 Navigationstaste erhöhen / vermindern
Boutons de navigation augmenter / diminuer
- 4 Bestätigungstaste
Bouton de validation
- 5 Zurück-Taste
Bouton de retour



ACI HYBRID Technology

- Reguliert selbstständig den idealen Betrieb der Wasserqualität
S'ajuste automatiquement son fonctionnement à les variations de l'eau qualité
- Wartungsärmer / Moins de maintenance
- Verlängerte Lebensdauer / Durée de vie prolongée
- Wechsel der ACI Hybrid wird mittels Anzeige angezeigt
Le changement d'ACI hybride est indiqué par l'affichage

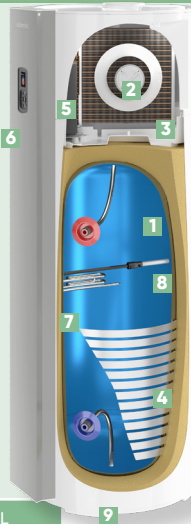

- 1 Emailiert
Email
- 2 Ventilator
Ventilateur
- 3 Verdampfer
Évaporateur
- 4 Kondensator (innovative Micro-Channel-Technologie)
Condenseur (technologie innovante des microcanaux)
- 5 Kompressor
Compresseur
- 6 Intuitive Bedienung
Panneau de commande intuitif
- 7 Elektrisches Notheizelement (Edelstahl)
Élément chauffant électrique de secours (inox)
- 8 ACI Hybrid Korrosionsschutz (Fremdstromanode)
Protection anticorrosion ACI Hybride (anode à courant imposé)
- 9 Höhenverstellbare Stellfüsse
Pieds réglables en hauteur

incl.

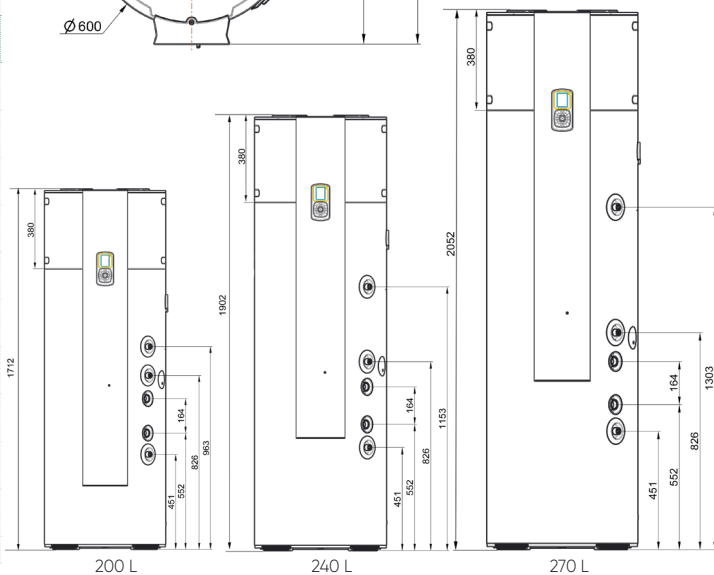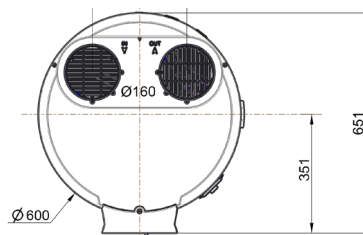

Explorer Cozytouch WiFi Version 5	200L	240L	270L
Code	886119	886125	886120
Inhalt (lt) Capacité (lt)	200	240	270
Aufheizzeit WP (h:min) Temps de chauffe PAC (h:min)	6.04	8.03	8.05
Bezugstemperatur (°C) Température d'eau chaude de référence (°C)	52.96	55	52.86
Warmwassertemperatur mit der WP (°C) Température de l'eau ECS avec PAC (°C)	bis 62		
Wärmetauscherfläche (m²) Échangeur (m²)	1.2		
Abmessungen HxBxT (mm) Dimensions HxLxP (mm)	1716x600x651	1906x600x651	2056x600x651
Gesamthöhe inkl. Luft Ein- und Auslässe (mm) Hauteur tot. incl. y compris les entrées et sorties d'air (mm)	1836	2026	2176
Kippmass (mm) Dimension basculement (mm)	1817	2006	2156
Elektrischer Anschluss (Spannung/Frequenz) Raccordement électrique (tension/fréquence)	220-240V einphasig 50Hz 220-240V monophasé 50Hz		
COP gem. EN16147:2023 bei 20°C COP selon EN16147:2023 à 20°C	3.64	3.42	3.76
Einsatzbereich der WP (°C) Plage de température d'utilisation PAC (°C)	-5 bis 43 -5 à 43		
Max. Betriebsdruck MPa (bar) Pression de service max. MPa (bar)	0,6 (6)		
Min. Raumvolumen (m³) Volume minimum de la pièce (m³)	20		
Max. Leistungsaufnahme der WP (W) Puissance absorbée PAC max. (W)	600		
Max. Leistungsaufnahme des Gerätes (W) Puissance max. totale absorbée par l'appareil (W)	1800		
Elektrische Notheizung (W) Appoint électrique (W)	1200		
Gewicht (kg) Poids (kg)	95	102	107
Kältemittelmenge R290 (g) Charge nominale R290 (g)	150		
Schallleistungspegel dB(A) Puissance acoustique dB(A)	53.9	53.9	55.6
Schallleistungspegel Kanalbetrieb dB(A) Puissance acoustique gainé dB(A)	47		
Energieeffizienzklasse / Zapfprofil Classe énergie / profil	A+ / L	A+ / L	A+ / XL
FWS Zertifikat / Certificat GSP	Ja / Oui		