

Flamco Schienen sind besonders vielseitig, wenn es um eine oder mehrere Aufhängungen oder Wandbefestigungen geht. Die Installation erfolgt schnell und praktisch und es können mehrere Aufhängungen nebeneinander auf einer Schiene montiert werden. Flamco Schienen sind in verschiedenen Typen mit unterschiedlichen Stärken verfügbar.

Schienezubehör wie Gleitmutter und Hammerkopfschrauben machen die Montage einfach und können nach dem Einbau justiert werden.

Ein umfassendes System sorgt schnell für ausgezeichnete Ergebnisse!



Vorteile

- Einfache und schnelle Montage.
- Mit Langlöchern für eine einstellbare Montage.
- Reihenfolge in erforderlicher Menge in Metern.

Vertrieb in Deutschland und Österreich durch die Wemefa GmbH.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Wemefa-Kundenservice:
Tel.: +49 (0)2052 - 887 16
Mail: info@wemefa.de

Technische Daten

- Material: St 02 Z 275 NA. gemäß DIN 17162 TL. 1.
- Sendzimir verzinkt.


Typ	Länge [m]	Querschnitt [cm ²]	Punktlast		Mb [Ncm] *	Ix [cm ⁴]	Wx [cm ³]	Masse [kg/m]		Bestellnummer (Preis pro Meter)
			Max. Funktionsbelastung [N] **	Bruchbelastung [N]						
R 0	2	0,86	2000	6000	6850	0,388	0,428	0,66	10	50020
R 1 ***	2	1,09	2000	6000	6140	0,315	0,394	0,85	10	50010
R 1 Sendzimir verzinkt ***	3	1,09	2000	6000	6140	0,315	0,394	0,85	780 m	50310
R 1 Sendzimir verzinkt ***	6	1,09	2000	6000	6140	0,315	0,394	0,85	1200 m	50060
R 1 Schwarz lackiert (RAL 9005) ***	2	1,09	2000	6000	6140	0,315	0,394	0,85	520 m	50000
R 2 ***	2	1,45	2500	7500	10473	0,705	0,672	1,27	10	50011
R 2 Sendzimir verzinkt ***	3	1,45	2500	7500	10473	0,705	0,672	1,27	660 m	50311
R 2 Sendzimir verzinkt ***	6	1,45	2500	7500	10473	0,705	0,672	1,27	720 m	50061

Typ	Länge [m]	Querschnitt t [cm ²]	Punktlast		Mb [Ncm] *	Ix [cm ⁴]	Wx [cm ³]	Masse [kg/m]	 -	Bestell- nummer (Preis pro Meter)
			Max. Funktions- belastung [N] **	Bruch- belastung [N]						
R 2 Schwarz lackiert (RAL 9005) ***	2	1,45	2500	7500	10473	0,705	0,672	1,27	440 m	50001
R 3	2	2,91	2500	7500	35000	4,040	2,019	2,54	10	50012
R 4	2	2,92	2500	7500	49000	7,139	3,080	2,35	10	50013
R 4 Sendzimir verzinkt	3	2,92	2500	7500	47700	6,914	2,981	2,35	480 m	50313
R 4 Sendzimir verzinkt	4	2,92	2500	7500	47700	6,914	2,981	2,35	384 m	50014
R 6	2	4,57	3000	9000	100000	19,004	6,295	3,60	10	50017
R 6 Sendzimir verzinkt	3	4,57	3000	9000	98300	18,548	6,144	3,60	208 m	50027
R 6 Sendzimir verzinkt	6	4,57	3000	9000	98300	18,548	6,144	3,60	240 m	50037
R 7 Sendzimir verzinkt ***	2	2,46	2000	6000	41500	5,381	2,605	1,98	456 m	50029
R 7 ***	3	2,46	2000	6000	40613	5,381	2,606	1,98	10	50019
R 7 Sendzimir verzinkt ***	6	2,46	2000	6000	40613	5,381	2,606	1,98	504 m	50039
R 8 Sendzimir verzinkt	2	1,50	1500	4500	14600	0,970	0,915	1,32	304 m	50218
R 8 Sendzimir verzinkt	3	1,50	1500	4500	14400	0,957	0,900	1,32	456 m	50318

* Max. zulässige Biegemoment. Basierend auf einer Biegespannung von 160 N/mm².

** Wir weisen darauf hin, dass die Werte für maximale Punktbelastung der Schienen nur unter Beachtung des maximalen Biegemoments (Mb max.) verwendet werden dürfen.


*** Mit dem RAL Gütezeichen ausgezeichnet.

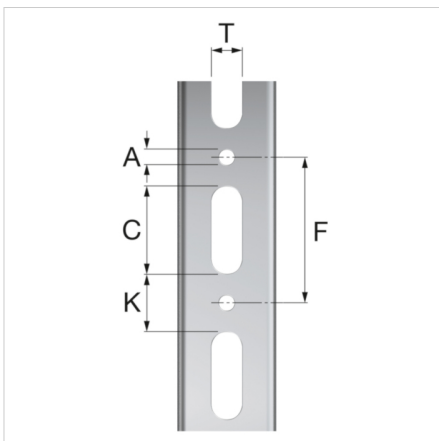

Abmessungen Flamco R Montageschienen

Typ	Abmessungen									
	H [mm]	B [mm]	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]	S [mm]	T [mm]
R 0	18	28,0	5,3	20	1,25	9,0	50	30	14,0	8,5
R 1	15	30,5	9	30	2,00	8,0	50	20	14,5	10,5
R 2	20	34,0	9	30	2,40	10,5	50	20	14,5	10,5
R 3	40	34,0	-	30	2,40	-	50	20	14,5	10,5
R 4	46	35,0	9	30	2,50	23,2	50	20	14,5	13,5
R 6	60	40,0	9	30	3,00	30,2	50	20	14,5	13,5
R 7	41	41,0	9	30	2,00	20,7	50	20	14,5	13,5

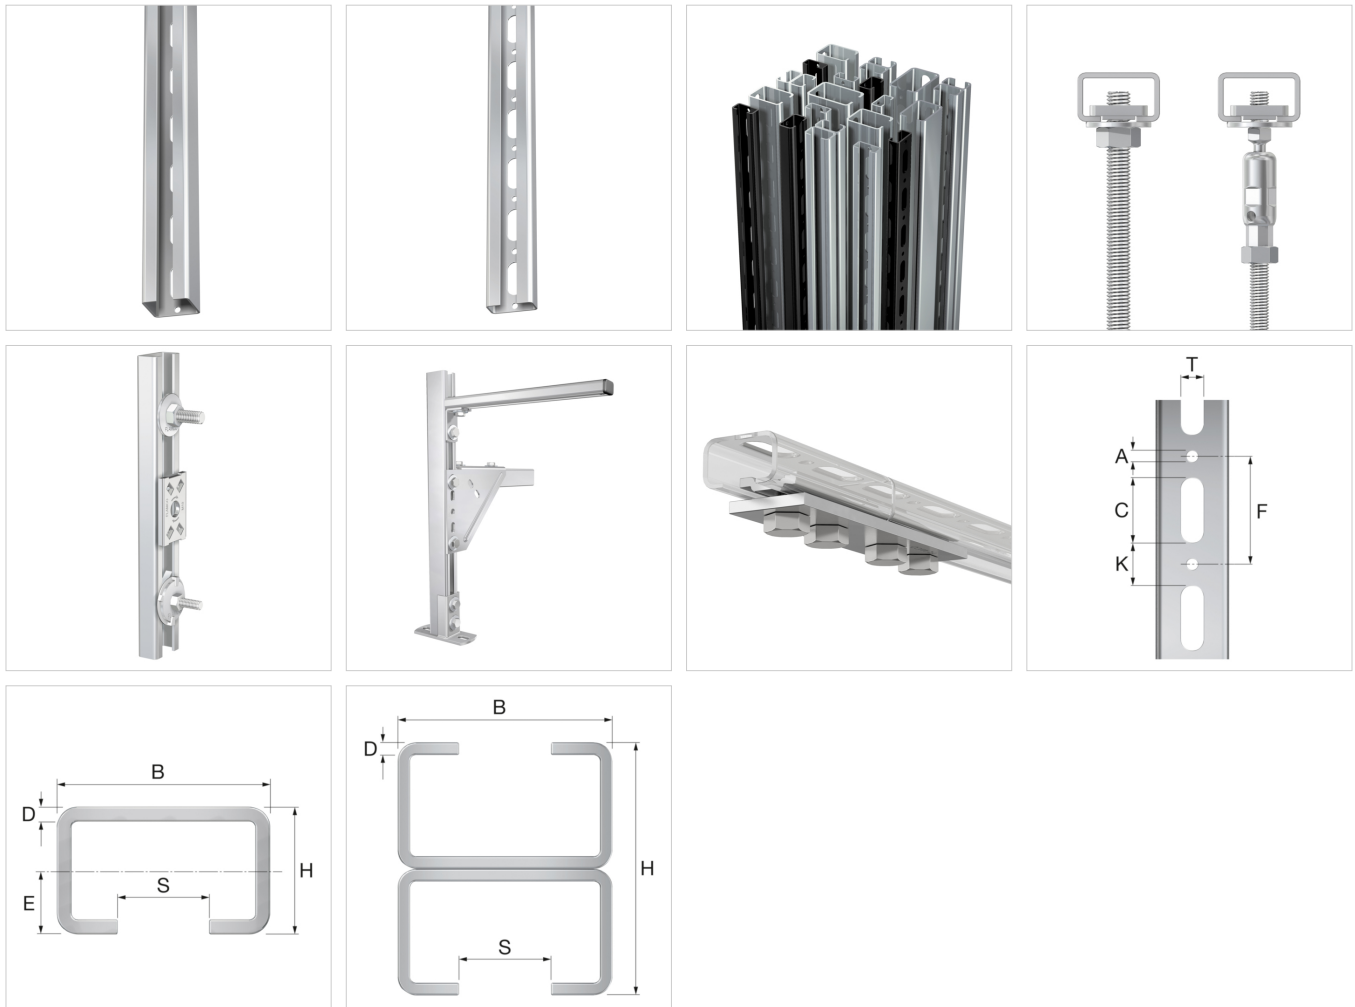


Mehr Informationen online finden:
[RAL certificate R1](#)
[RAL certificate R2](#)
[RAL certificate R7](#)
[R Flamco Rail REVIT](#)
[R Flamco Rail DWG](#)
[R Flamco Rail IPT](#)
[R Flamco Rail STEP](#)
[Quick Selection Chart FlamcoFix Rail](#)
[Katalog als PDF](#)

Steinbrink 7
42555, Velbert - de

T +49 34292 713 69100
E de.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/de