


## Hausanschluss-Schieber mit PE-Steckmuffe, PN 16

2800

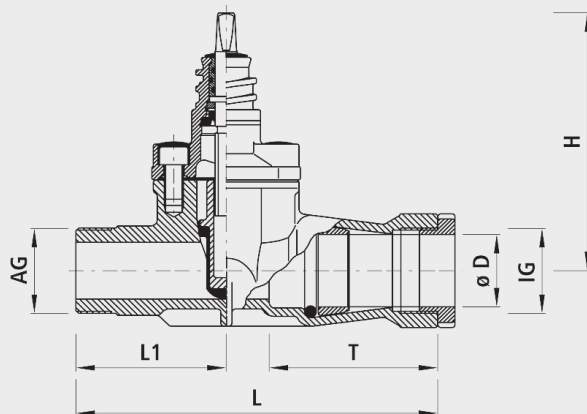

### Werkstoff

- Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

### Anwendung

- Hawle bietet weltweit das variantenreichste Hausanschluss-Programm für Gas und Wasser. Die Hausanschluss-Schieber unterteilen sich in zwei Gruppen:
- Weichkeil-Schieber  $\frac{3}{4}$  bis 2"
  - Die robuste und wartungsfreie Konstruktion hat den Vorteil, dass in geöffneter Stellung der ganze Rohrleitungsquerschnitt zur Verfügung steht. Daraus resultiert ein sehr geringer Druckverlust.
- Eckventile 1 bis 2"
  - Weichdichtende Konstruktion. Speziell geeignet bei schwierigen Platzverhältnissen im Graben.
  - Hausanschluss-Schieber (Nr. 2491) mit integrierter selbsttätiger Entleerung lieferbar
  - Viele Abgangsvarianten mit Hawle-Steckfittings (siehe Kapitel K)
  - ZAK®-Technik: Gewindeloses Hausanschlusssystem. Für eine korrosionsfreie und schnelle Verbindung.

### Eigenschaften

- Mit zugfester PE-Steckmuffe
- Betriebstemperatur
  - max. 40 °C
- Druckstufe PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz
  - Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

### Werkstoff

- Gehäuse
  - Späroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

|            | ø D | IG     | AG     | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | H<br>(mm) | T<br>(mm) | Bohrung<br>s-ø<br>max.<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>411 | NPK-Nr.<br>412 | BIM /<br>CAD                                                                        |
|------------|-----|--------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2800032000 | 32  | 1 1/4" | 1 1/4" | 16          | 200       | 95         | 165       | 85        | 25                             | 2.720           | 816512         | 815521         |  |
| 2800040000 | 40  | 1 1/2" | 2"     | 16          | 245       | 105        | 200       | 100       | 29                             | 4.460           | 816523         | 815542         |  |
| 2800050000 | 50  | 2"     | 2"     | 16          | 255       | 105        | 200       | 120       | 38                             | 4.900           | 816524         | 815543         |  |
| 2800063000 | 63  | 2 1/2" | 2"     | 16          | 265       | 100        | 220       | 135       | 38                             | 6.810           | 816525         | 815544         |  |