


Steckmuffen-Endzapfen BAIO®, PN 16

8070

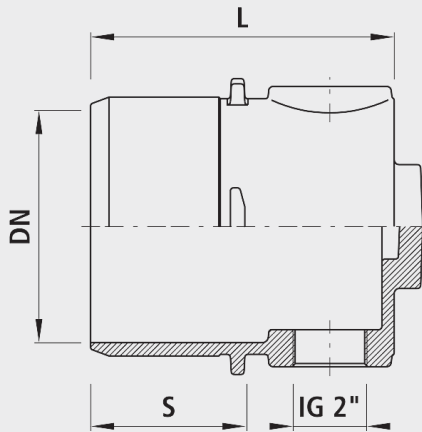

Anwendung

- Der Endzapfen kann schubsicher in die BAIO®-Muffe gesteckt werden.
- BAIO® ist ein Baukasten-System. Sämtliche Spitzend-Armaturen und Formstücke lassen sich schubsicher in die BAIO®-Muffen stecken. Somit lassen sich selbst anspruchsvollste Schieberkombinationen, bis DN 300, flanschlos montieren. Zudem ist die Verbindung ohne Werkzeug demontierbar. Sämtliche BAIO®-Armaturen und -Formstücke sind serienmässig mit TYTON-Dichtungen für Wasser ausgerüstet. Die Steckmuffe ist für folgende Rohrarten geeignet:
- Gussrohre
 - Mit Standard-TYTON-Dichtung (Nr. 5390), Schubsicherung mit TYTON-SIT-Dichtung (Nr. 5399) oder BAIO®-SIT (Nr. 5380); aussenliegend demontierbar
- Ecopur-Gussrohre
 - Mit Standard-TYTON-Dichtung (Nr. 5390), Schubsicherung mit BAIO®-SIT (Nr. 5380); aussenliegend demontierbar
- BLUTOP-Rohre
 - Mit Dichtung (Nr. 5392)
 - Schubsicherung (Nr. 5381)
- PE-Rohre
 - Mit PE-Anschweissende (Nr. 4520 / 4526)
- PVC-Rohre
 - Mit PVC-Dichtung (Nr. 5396)

Eigenschaften

- Abwinkelung
 - DN 80 bis DN 150: max. 3°
 - DN 200 bis DN 300: max. 2°
- Betriebstemperatur
 - max. 40 °C
- Druckstufe PN 16

Anschluss

- Innengewinde 2" (Gewinde auch stirnseitig lieferbar)

Werkstoff

- Gehäuse
 - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- Steckmuffen
 - nach DIN 28603
- Dichtungen
 - EPDM
 - KTW- und W 270-Zulassung

Achtung

- Zur Demontage nur Hawle-Fett (Nr. 5291) verwenden.

	DN	PN (bar)	L (mm)	S	IG	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411	NPK-Nr. 412	BIM / CAD
8070080063	80	16	185	75	2"	4.700	237478	237311	
8070100063	100	16	205	95	2"	5.600	237479	237312	
8070125063	125	16	214	100	2"	6.800	237481	237313	
8070150063	150	16	216	100	2"	8.600	237482	237314	
8070200063	200	16	221	105	2"	13.000	237483	237315	
8070250063	250	16	277	150	2"	22.000	237484	237316	
8070300063	300	16	289	165	2"	30.000	237485	237317	