

BOA-Compact – Weichdichtendes wartungsfreies Absperrventil




Einsatzgebiete:

- Warmwasser-Heizungsanlagen
 - Klimaanlage
- Einschränkungen durch technische Regelwerke sind zu beachten. Bitte anfragen.

Weitere Informationen:
www.ksb.com/produkte

BOA-Compact – Weichdichtendes wartungsfreies Absperrventil

- 1 Geringer Druckverlust**
durch strömungsgünstigen Durchgang.
- 2 Absperren und Drosseln in einer Ausführung**
durch EPDM-ummantelten Drosselkegel mit linearer Kennlinie.
- 3 Lebenslange Dichtheit und Wartungsfreiheit**
durch EPDM-Profilringdichtung mit Dauerschmierung und einteiliges Gehäuse.
- 4 Optimal isolierbar**
durch einfache Gehäuseform und Taupunktsperre (Isolierkappe).
- 5 Minimaler Platzbedarf, niedriges Bauteilgewicht**
durch Gehäusebaulänge nach EN 558/14.
- 6 Vollausrüstung ohne Mehrpreis**
durch innen liegende Hubbegrenzung, Stellungsanzeige und Feststellvorrichtung.

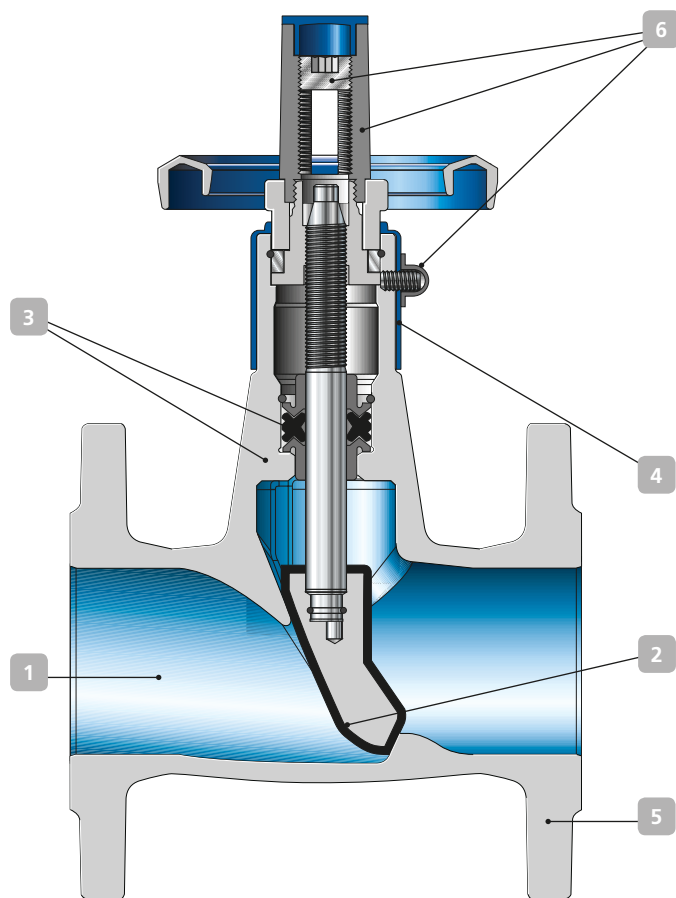

Verwandte Baureihen



BOA-CVE Compact
Stellventil mit Elektroantrieb




BOA-SuperCompact
Weichdichtendes Absperrventil, Baulänge nach EN 558/94



BOA-Compact EKB
Trinkwasserausführung mit elektrostatischer Kunststoffbeschichtung (EKB)

Varianten



plombierbare Kappe
(Montageset)

Technische Daten

Werkstoff	EN-GJL 250
Nennweiten	DN 15 bis DN 200
Nenndruck	PN 6 oder 16
zulässige Betriebstemperatur	-10 bis +120°C
zulässiger Betriebsdruck	16 bar