


Geberit Mapress Kugelhahn Nichttrinkwasser, mit Betätigungshebel

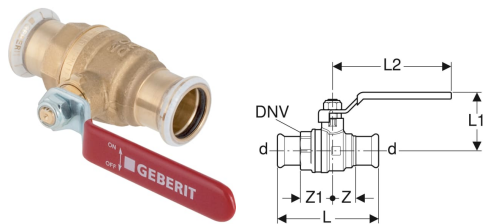

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Installationen mit Geberit Mapress C-Stahl

Eigenschaften

- Kugel aus Messing, verchromt

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Betriebstemperatur	-20 – +120 °C
Werkstoff	Messing CW617N

Art.-Nr.	NPK-Nr.	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	Z1	PN
94922	257.612	15	15 mm	7.7 cm	4.4 cm	8.5 cm	1.7 cm	2.4 cm	16 bar
94923	257.613	15	18 mm	8 cm	4.4 cm	8.5 cm	1.7 cm	2.4 cm	16 bar
94924	257.614	20	22 mm	8.9 cm	5.2 cm	10.6 cm	2.1 cm	2.9 cm	16 bar
94925	257.615	25	28 mm	9.6 cm	5.6 cm	10.6 cm	2.4 cm	3.1 cm	16 bar
94926	257.616	32	35 mm	10.9 cm	6.1 cm	10.6 cm	2.7 cm	3.4 cm	16 bar
94927	257.617	40	42 mm	14.1 cm	7.9 cm	15.5 cm	3.6 cm	4.5 cm	16 bar
94928	257.618	50	54 mm	15.7 cm	9.4 cm	17.5 cm	3.9 cm	4.8 cm	16 bar



- Ausschiesslich mit Geberit Mapress C-Stahl Systemrohren verwenden