

Automatischer Schwimmerentlüfter mit Einstellschraube am Luftaustrittskanal.

Vorteile



- Kegelförmige Kappe für grösstmöglichen Abstand zum Medium (S. Zeichnung Abstand A).

Technische Daten

- Maximaler Betriebsüberdruck: 10 bar.
- Spitzentemperaturbeständigkeit: 120 °C.
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.



Beschreibung	Flexvent Super G½"F	
Artikel- Nr.	28520	
GTIN	08712874285200	
Model	<u>Flexvent Super</u>	
Abmessungen	Ø [mm]	73
	H. [mm]	119
Anschluss	G ½" F	
Absperr- einrichtung	nein	

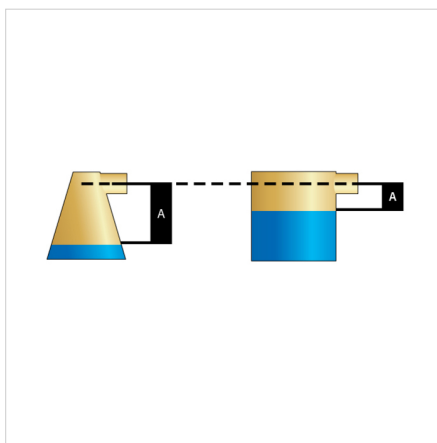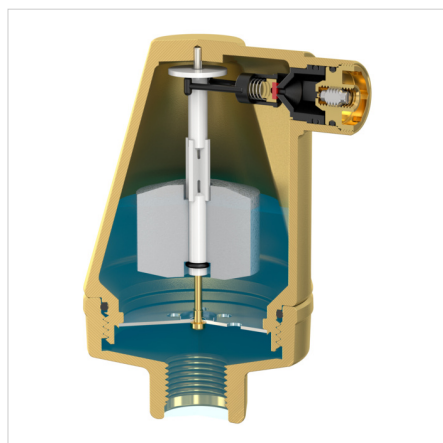

Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Mess- und Steuergeräte
Etim Klasse	Entlüfter
Produktname	Flexvent Super G½"F
Marke	Flamco
Produkttyp	1/2
Artikelnummer	28520

Klassifizierung Attribut

Material Ventil	sonstige
Material Schwimmer	sonstige
Außendurchmesser Rohr	21.3 Millimeter
Maximaler Druck bei 20°C	10 Bar
Maximaler Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Druckstufe Flansch	PN 10
Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	120 °C
Höhe	119 Millimeter
Tatsächliche Arbeitslänge Anschluss 1	14.3 Millimeter
Abschließbar	Nein

Mehr Informationen online finden:[Montage- und Betriebsanleitung](#)[Konformitäts-Erklärung](#)[Flexvent Super ADSK](#)[Flexvent Super DWG](#)[Flexvent Super STEP](#)[Katalog als PDF](#)

Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
E ch.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com