





Durchflussmengenregler KH-PVC; 20-70 l/min
Entlüftungseinheit AG 1/2"

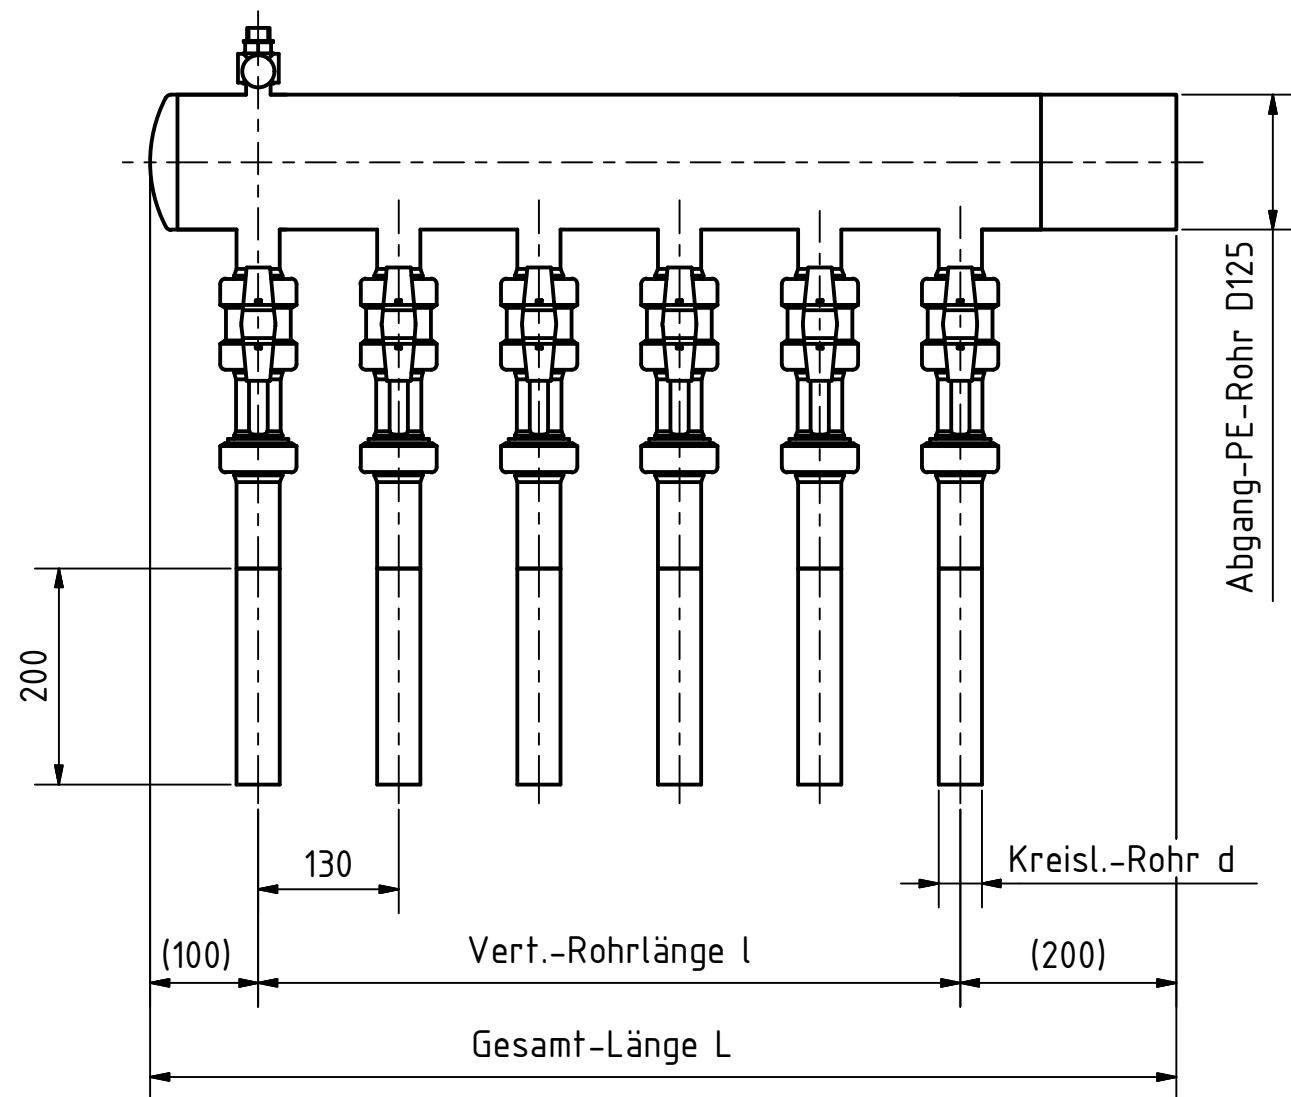

Technische Daten				
Art.-Nr. Ewatec	Anz. Anschlüsse N	Kreisl.-Rohr d	Vert.-Rohrlänge l	Gesamt-Länge L
03.0250	2	50	130	ca. 430
03.0350	3	50	260	ca. 560
03.0450	4	50	390	ca. 690
03.0550	5	50	520	ca. 820
03.0650	6	50	650	ca. 950
03.0740	7	40	780	ca. 1080
03.0750	7	50	780	ca. 1080
03.0840	8	40	910	ca. 1210
03.0850	8	50	910	ca. 1210
03.0940	9	40	1040	ca. 1340
03.0950	9	50	1040	ca. 1340
03.1040	10	40	1170	ca. 1470
03.1050	10	50	1170	ca. 1470
03.1140	11	40	1300	ca. 1600
03.1240	12	40	1430	ca. 1730
03.1340	13	40	1560	ca. 1860

REVISIONSVERLAUF				
ZONE	REV.	BESCHREIBUNG	DATUM	GENEHMIGT
	a	Längen, Tabelle	24.07.2013	RMihm
	b	Längen, Tab., Entlüftg.	29.09.2013	RMihm

					Maßstab 1:5		Artikelnummer		
			Masse -		Werkstoff				
		Datum		Name		Bezeichnung			
Zeichner		05.12.2012		RMihm		Rücklauf-Verteiler mit DMR			
Konstrukteur		05.12.2012		RMihm					
Prüfer		05.12.2012		RM					
Schutzvermerk ISO 16016 beachten.									
T		Allg.-Toleranz:DIN ISO 2768-m				Zeichnungsnummer		Blatt	
		Oberflächen: DIN ISO 1302				1082.2.Vert.D125.6xDMR.PVC.d50		von 1	
								A3	