


Neue Artikel


Hyclean Balance

Hyclean Balance hydraulisches Abgleichventil

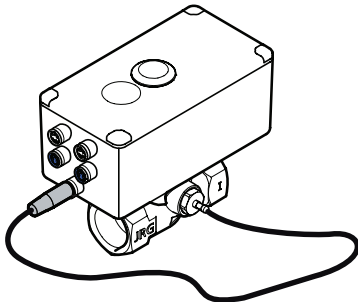

- Digitale Bedienung
- Werkstoff: Rotguss bleifrei (RG+), Chromnickel-Stahl, EPDM
- Auslieferungszustand: 57 °C (Einstellbereich: 0 – 90 °C),
- Thermische Desinfektion (60 – 90 °C)


CD0000838

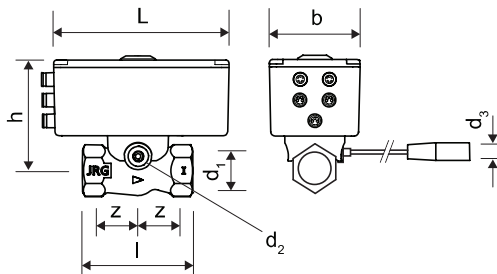

ZD0000136


JRG code	GF code	DN	Gewicht (kg)	d ₁ , Rp (inch)	d ₂ , Rp (inch)	d ₃	h (mm)	l (mm)	L (mm)	z (mm)
9960.240	351112115	15	0,800	1/2	1/2	M8	80	60	120	18
9960.320	351112120	20	0,960	3/4	3/4	M8	92	75	120	24

Hyclean Balance Netzteil zur Stromversorgung



- Netzteil 30 V DC
- Leitungslänge: 1,5 m
- Verlängerbar bis max. 100 m Kabellänge und max. 10 Ventile

CD0000839

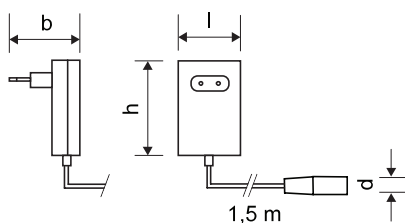


ZD0000135

JRG code	GF code	Voltage	Gewicht (g)	l (mm)	b (mm)	h (mm)	d	Version
9964.000	351112141	30V	0,280	48	35	77	M8	EU, UK, CH

Neue Artikel


Hycleen Balance

Hycleen Balance Dämmschale DN 15/20



- Dämmschale für das Regelventil DN 15 und DN 20
- Selbstverschliessend, schwarz, aus EPP

CD0000840

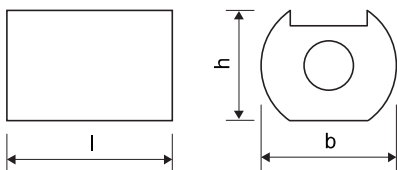

ZD0000134


JRG code	GF code	DN	Gewicht (kg)	l (mm)	b (mm)	h (mm)
9963.000	351112161	15/20	0,031	118	100	83

Hycleen Balance Spannungsversorgungs- und Kommunikationskabel



- Für serielle Verbindung von Hycleen Balance Komponenten (Ventile, Netzteil) inkl. 2x M8 push/pull-Stecker, ROHS

CD0000841



ZD0000133


JRG code	GF code	L (m)	Gewicht (kg)	d
9965.001	351112151	1,5	0,055	M8
9965.003	351112152	3	0,108	M8
9965.005	351112153	5	0,180	M8
9965.010	351112154	10	0,355	M8

Hycleen Balance Kabel-Kupplung



- Kupplung für Verbindung von zwei Hycleen Balance Kabeln, oder Verlängerung des Netzteilkabels, mit vorkonfektioniertem Puh/Pull-Stecker
- Anschluss-Stecker: M8

CD0000842



ZD0000131

JRG code	GF code	Gewicht (kg)	l (mm)	d
9966.002	351112156	0,015	47	M8