

Wannenträger-Fixierschaum

► Profiqualität

Merkmale


- Einfache Handhabung
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
- Alterungsbeständig
- Ausbeute für ca. zwei Wannenträger
- Absolut gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit
- Feinporige Zellstruktur

Verarbeitungsvorteile

- Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis ca. 1,5 cm
- Sehr schnelle Aushärtung
- Schneidfähig nach 15 Minuten
- Überputz- und überstreichbar
- Universell einsetzbar

Anwendungsbereiche

- Setzen von Wannenträgern
- Ausschäumen von Anschlussfugen
- Füllen von Hohlräumen
- Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen

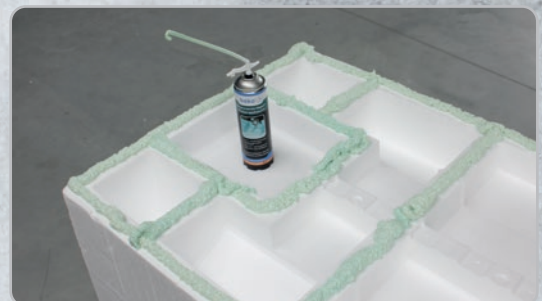

Wannenträger-Fixierschaum

Inhalt 400 ml
Art.-Nr. 280 410

PU-Schäume

Einsatzbereich

- ▶ Altbausanierung
- ▶ Sanitärhandwerk

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Montageteile zur Einschäumung vorbereiten und ausrichten. Dosen- und Umgebungstemperatur mindestens +15°C. **Dose bei über +25°C nicht aktivieren.** Aktivierung durch sechs Umdrehungen des Flügelrads nach rechts. 30-mal gut schütteln. Das Ventil der Dose nach unten halten und Schaum gleichmäßig auftragen. Der Schaumaustritt ist durch unterschiedlichen Druck auf den Adapter regulierbar. Aktivierte Dose innerhalb von 5 Minuten verarbeiten. Auf die Unterseite der Wannenträger eine ca. 4 bis 5 cm starke Wulst auftragen und Wannenträger auf das „Schaumbett“ setzen. Danach ausrichten und gegen Verrutschen fixieren.

Hinweise

- ▶ Schäumen erst ab einer Umgebungstemperatur von +15°C.
- ▶ Frische Schaumflecken mit **beko PU-Universalreiniger** entfernen.
- ▶ Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen.
- ▶ Stehend und kühl lagern, um ein Verkleben des Ventils zu vermeiden.
- ▶ Keine Haftung auf Polyethylen, Silicon und PTFE.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten

Basis	Polyurethan-Prepolymer	
Verarbeitbar	ab +15°C bis +25°C Dosentemperatur ab +5°C bis +25°C Umgebungstemperatur optimal zwischen +15°C und +20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit	
Temperatur	beständig von -50°C bis +90°C	
Klebfrei	nach 7 bis 9 Minuten (je nach Vorreaktion in Dose)	
Schneidbar	nach ca. 15 Minuten	
Belastbar	nach ca. 60 bis 120 Minuten, voll belastbar nach 24 Stunden	
Wasseraufnahme DIN 53428	0,3 Vol.-% (nach 24 Stunden)	
Wärmeleitfähigkeit DIN 52612	0,07 W/mk	
Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102, Teil 1 (normalentflammbar).	
Rohdichte	ca. 35 kg/m³	
Zelligkeit	fein, überwiegend geschlossenzellig	
Schaumvolumen	ca. 10 Liter Ausbeute bei +20°C (freigeschäumt)	
Haltbarkeit	12 Monate (bei +5°C bis +25°C)	
Lagerung	von +5°C bis +25°C, trocken; stehend lagern!	
Inhalt/Verpackung	12 Stück/Karton	672 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 02/2025 Art.-Nr. 280 410 9

beko® 
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog



@bekoGroup

Technische Infos:
www.beko-group.com