


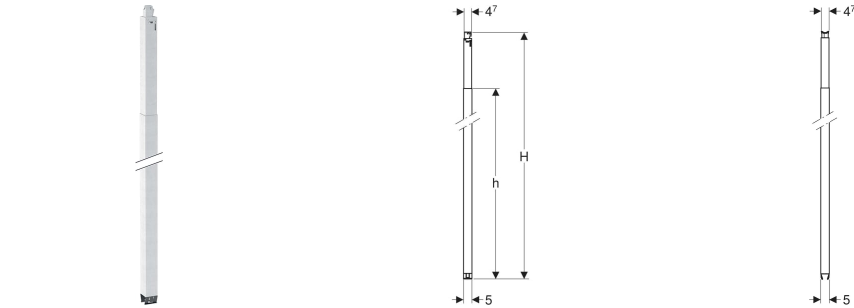

Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Erstellen von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Installationselementen und Traversen
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Für Decken mit einer Neigung bis 50°
- Für Deckenabsenkungen bis 25 mm
- Für Wandhöhen bis 4 m

- Werkzeuglos montierbar
- Verzinkt
- Korrosionsbeständig
- Teleskopisch höhenverstellbar um maximal 60 cm
- Keine Anbindung an rückwärtiger Wand oder Installationswand erforderlich
- Befestigung der Geberit Duofix Elemente am Ständer ohne Zusatzteile

INFO

- Bei Deckenabsenkungen von 5–25 mm mit Brand- und Schallschutzanforderungen ist das Set Paneelstreifen verleimt (Art.-Nr. 111.288.00.1) zu verwenden
- Ersatz für Art.-Nr. 111.871.00.1, 111.872.00.1, 111.873.00.1, 111.874.00.1
- Art.-Nr. 111.871.00.1, 111.872.00.1, 111.873.00.1 und 111.874.00.1 bleiben bis Ende Juni im Verkaufssortiment
- ecobau zertifiziert

EIGENSCHAFTEN

- Baureihe 2025

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl

Art.-Nr.	NPK-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	B cm	H cm	h cm	T cm
111.871.00.2	226.223	3612 509	102 765	5	220–280	211	5
Neu							

Art.-Nr.	NPK-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	B cm	H cm	h cm	T cm
111.872.00.2 Neu	226.224	3612 510	102 766	5	260–320	251	5
111.873.00.2 Neu	226.224	3612 511	102 767	5	300–360	291	5
111.874.00.2 Neu	226.224	3612 513	102 768	5	340–400	331	5

Neue Artikel verfügbar ab 01.07.2025