


goPaletti Lambda-T Typ 1

Die goPaletti-Fussbodenisulationsrollen mit aufgedrucktem Verlegeraster und selbstklebenden seitlichen Überlappungen eignen sich speziell für Isolationsarbeiten in mittleren und grösseren Räumen. Die goPaletti Lambda-T Trittschall- und Luftschallisationsrollen werden mit graphithaltigem, Infrarot reflektierenden EPS-Perlen geschäumt. Damit verbessert sich der Lambda-Wert von 0.038 W/mK auf 0.031 W/mK.

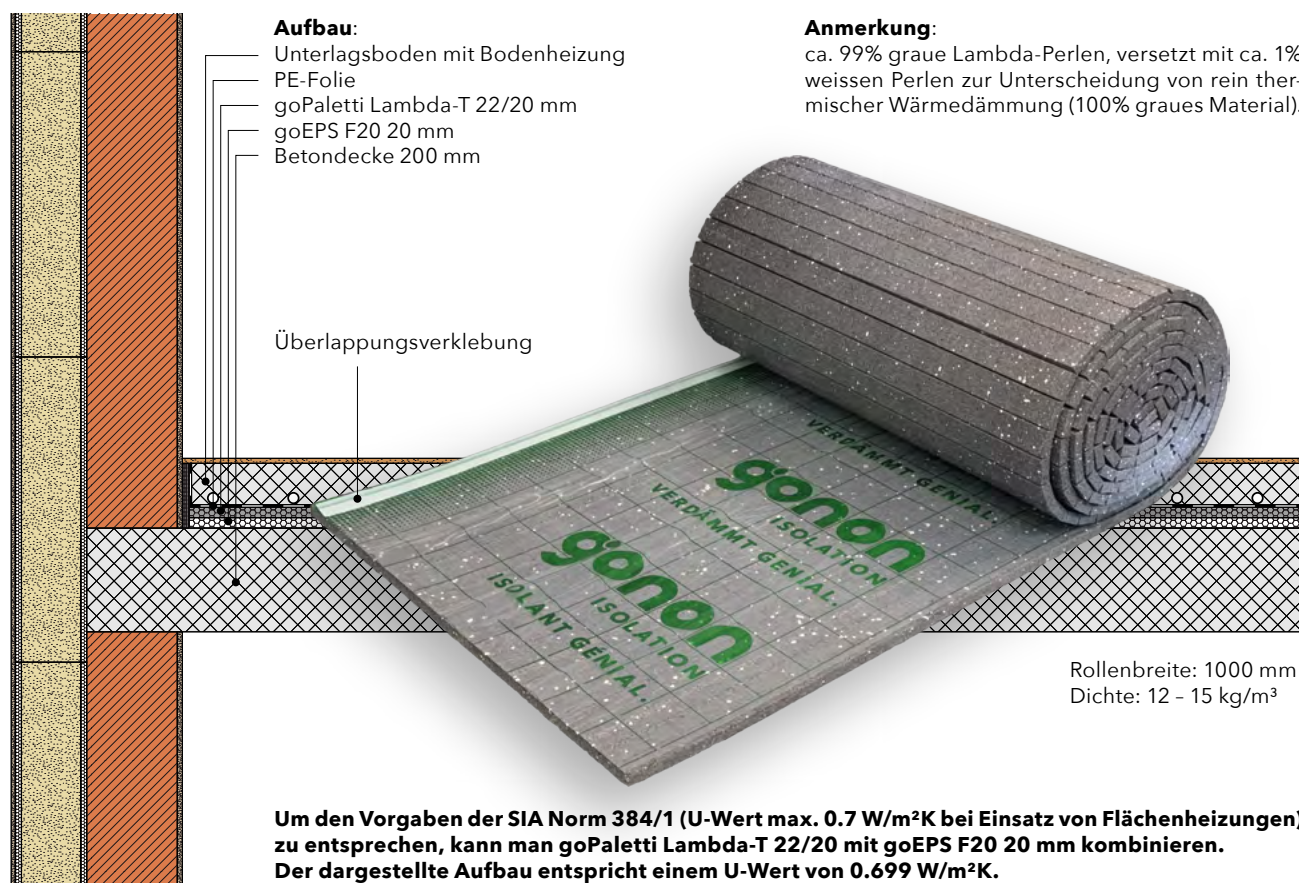

Dicke [mm]	Trittschall* [dB]	Luftschall* [dB]	Zulässige Flächenbelastung** [kg/m²]
22/20	>41	62	400
32/20 ***	>41	62	300
43/40 ***	>41	62	200

* Schallwerte bei 20 cm Betondecke und 8 cm Unterlagsboden, ohne Bodenbelag.

** Die hier angegebenen zulässigen Flächenbelastungen sind nicht alleine massgebend. Bitte bei unserem technischen Service zurückfragen.

*** Liefertermin auf Anfrage

Dicke [mm]	Artikel Nr.	Inhalt [m²/Paket]	λ [W/mK]	U-Wert [W/m²K]
22/20	224.022.999	8.00	0.031	1.409
32/20 ***	224.032.999	8.00	0.031	0.969
43/40 ***	224.043.999	6.00	0.031	0.721

Juli 2022 - Technische Änderungen vorbehalten