


goRoll T/SE Typ 3

Die goRoll Fussbodenisolutionsrollen mit überlappender, netzverstärkter Alu PE Rasterfolie, aufgedrucktem Verlegeraster und selbstklebenden seitlichen Überlappungen, eignen sich speziell für die Trittschalldämmung von schwimmenden Unterlagsböden mit Fussbodenheizungsrohren mit grösseren Rückstellkräften aus den Rohrbiegungen für einen stärkeren Rückhalt der Rohrverankerungsklippe.

Rollenbreite: 1000 mm | Dichte: 12 - 15 kg/m³

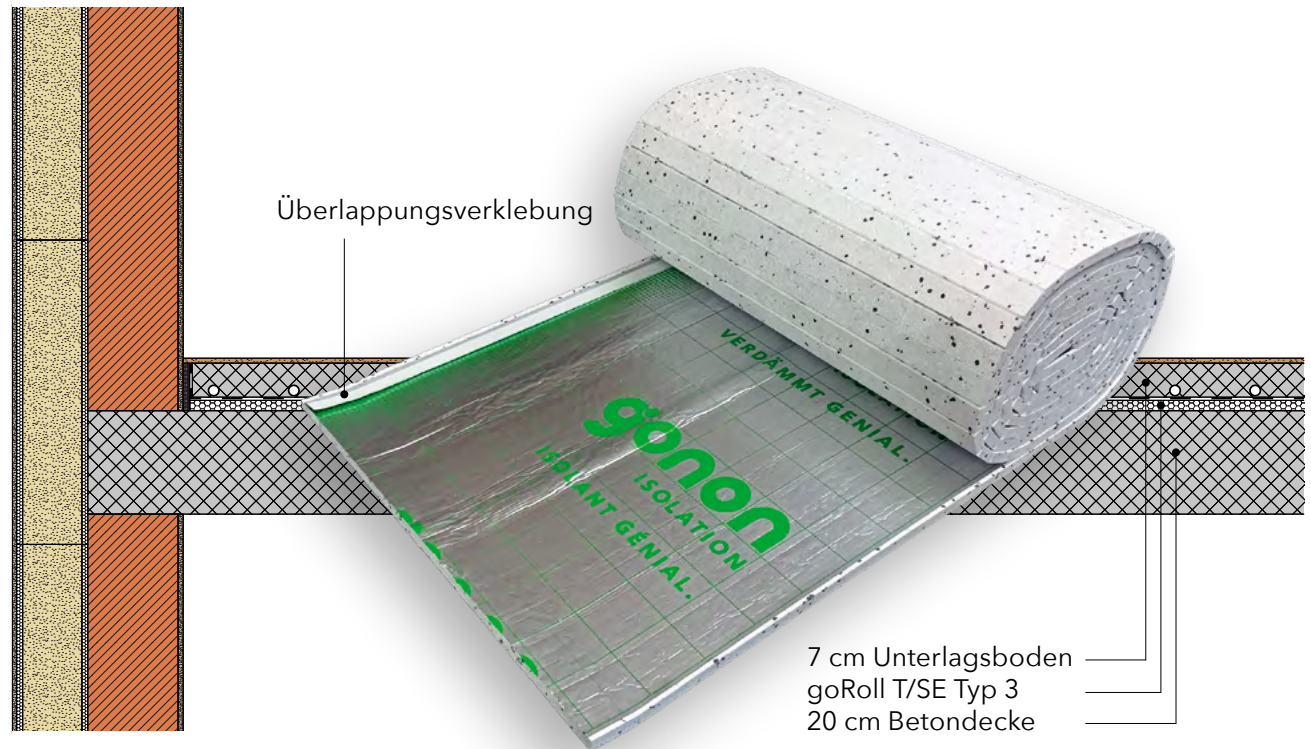

Dicke [mm]	Trittschall* [dB]	Luftschall* [dB]	Zulässige Flächenbelastung** [kg/m ²]
22/20	>41	62	400
32/30***	>41	62	300
43/40***	>41	62	200

* Schallwerte bei 20 cm Betondecke und 7 cm Unterlagsboden, ohne Bodenbelag (Aufbau wie oben).

** Die hier angegebenen zulässigen Flächenbelastungen sind nicht alleine massgebend.
Bitte bei unserem technischen Service zurückfragen.

*** Liefertermin auf Anfrage

Dicke [mm]	Artikel Nr.	Inhalt [m ² /Paket]	λ [W/mK]	U-Wert [W/m ² K]
22/20	229.022.999	8.00	0.038	1.727
32/30***	229.032.999	8.00	0.038	1.188
43/40***	229.043.999	6.00	0.038	0.884

Juli 2022 – Technische Änderungen vorbehalten