


goRoll T/SE Typ 2

Die goRoll Fussbodenisulationsrollen mit Alu Kraft PE-Folie (Typ 2), aufgedrucktem Verlegeraster und selbstklebenden seitlichen Überlappungen eignen sich speziell für die Trittschalldämmung (Variante T/SE) oder reine Wärmedämmung (Variante F20 / F30) von schwimmenden Unterlagsböden mit Fussbodenheizungsrohren Typ «Metalplast». Für Fussbodenheizungsrohre mit grösseren Rückstellkräften aus den Rohrbiegungen empfehlen wir die Verwendung der Alu PE Netz-Folie (Typ 3) für einen stärkeren Rückhalt der Rohrverankerungsklipse.

Rollenbreite: 1000 mm | Dichte: 12 - 15 kg/m³

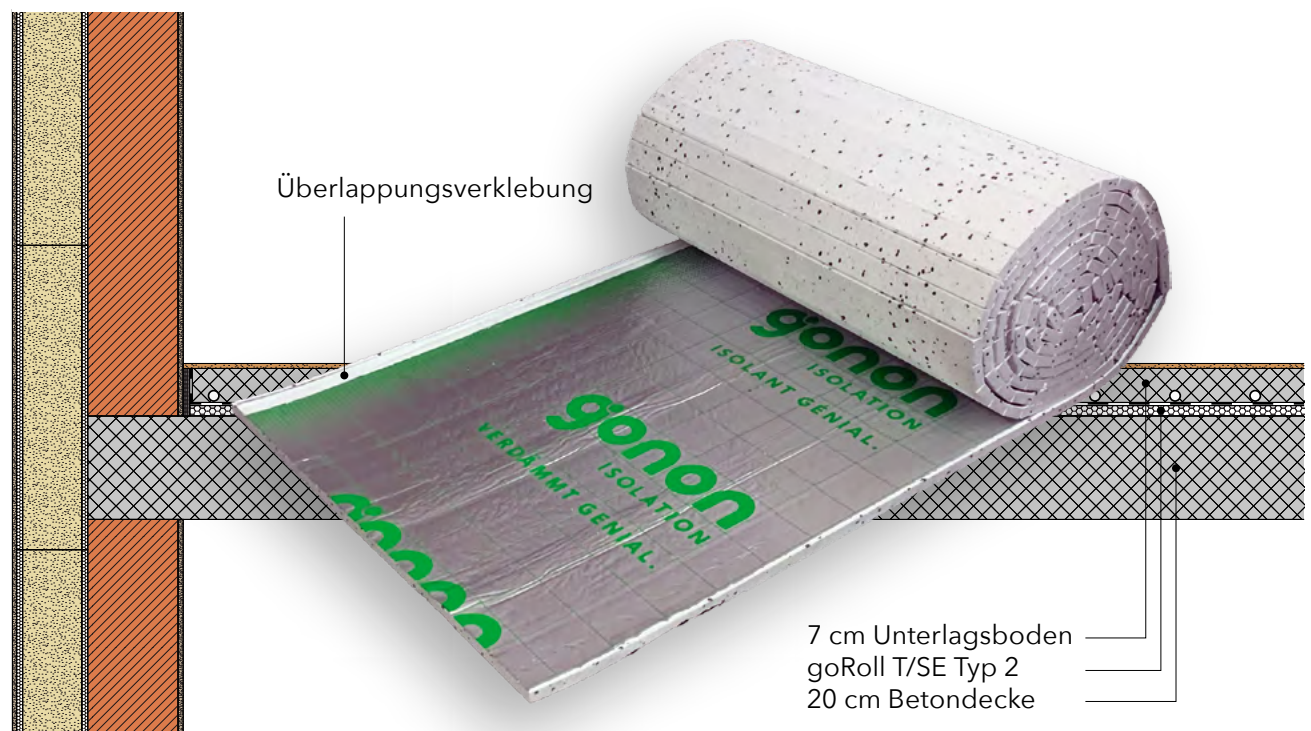

Dicke [mm]	Trittschall* [dB]	Luftschall* [dB]	Zulässige Flächenbelastung** [kg/m ²]
11/10	>52	61	600
22/20	>41	62	400
32/30	>41	62	300
43/40	>41	62	200

* Schallwerte bei 20 cm Betondecke und 7 cm Unterlagsboden, ohne Bodenbelag (Aufbau wie oben).

** Die hier angegebenen zulässigen Flächenbelastungen sind nicht alleine massgebend.
Bitte bei unserem technischen Service zurückfragen.

Dicke [mm]	Artikel Nr.	Inhalt [m ² /Paket]	λ [W/mK]	U-Wert [W/m ² K]
11/10	227.011.999	8.00	0.038	3.455
22/20	227.022.999	8.00	0.038	1.727
32/30	227.032.999	8.00	0.038	1.188
43/40	227.043.999	6.00	0.038	0.884

Juli 2022 - Technische Änderungen vorbehalten