


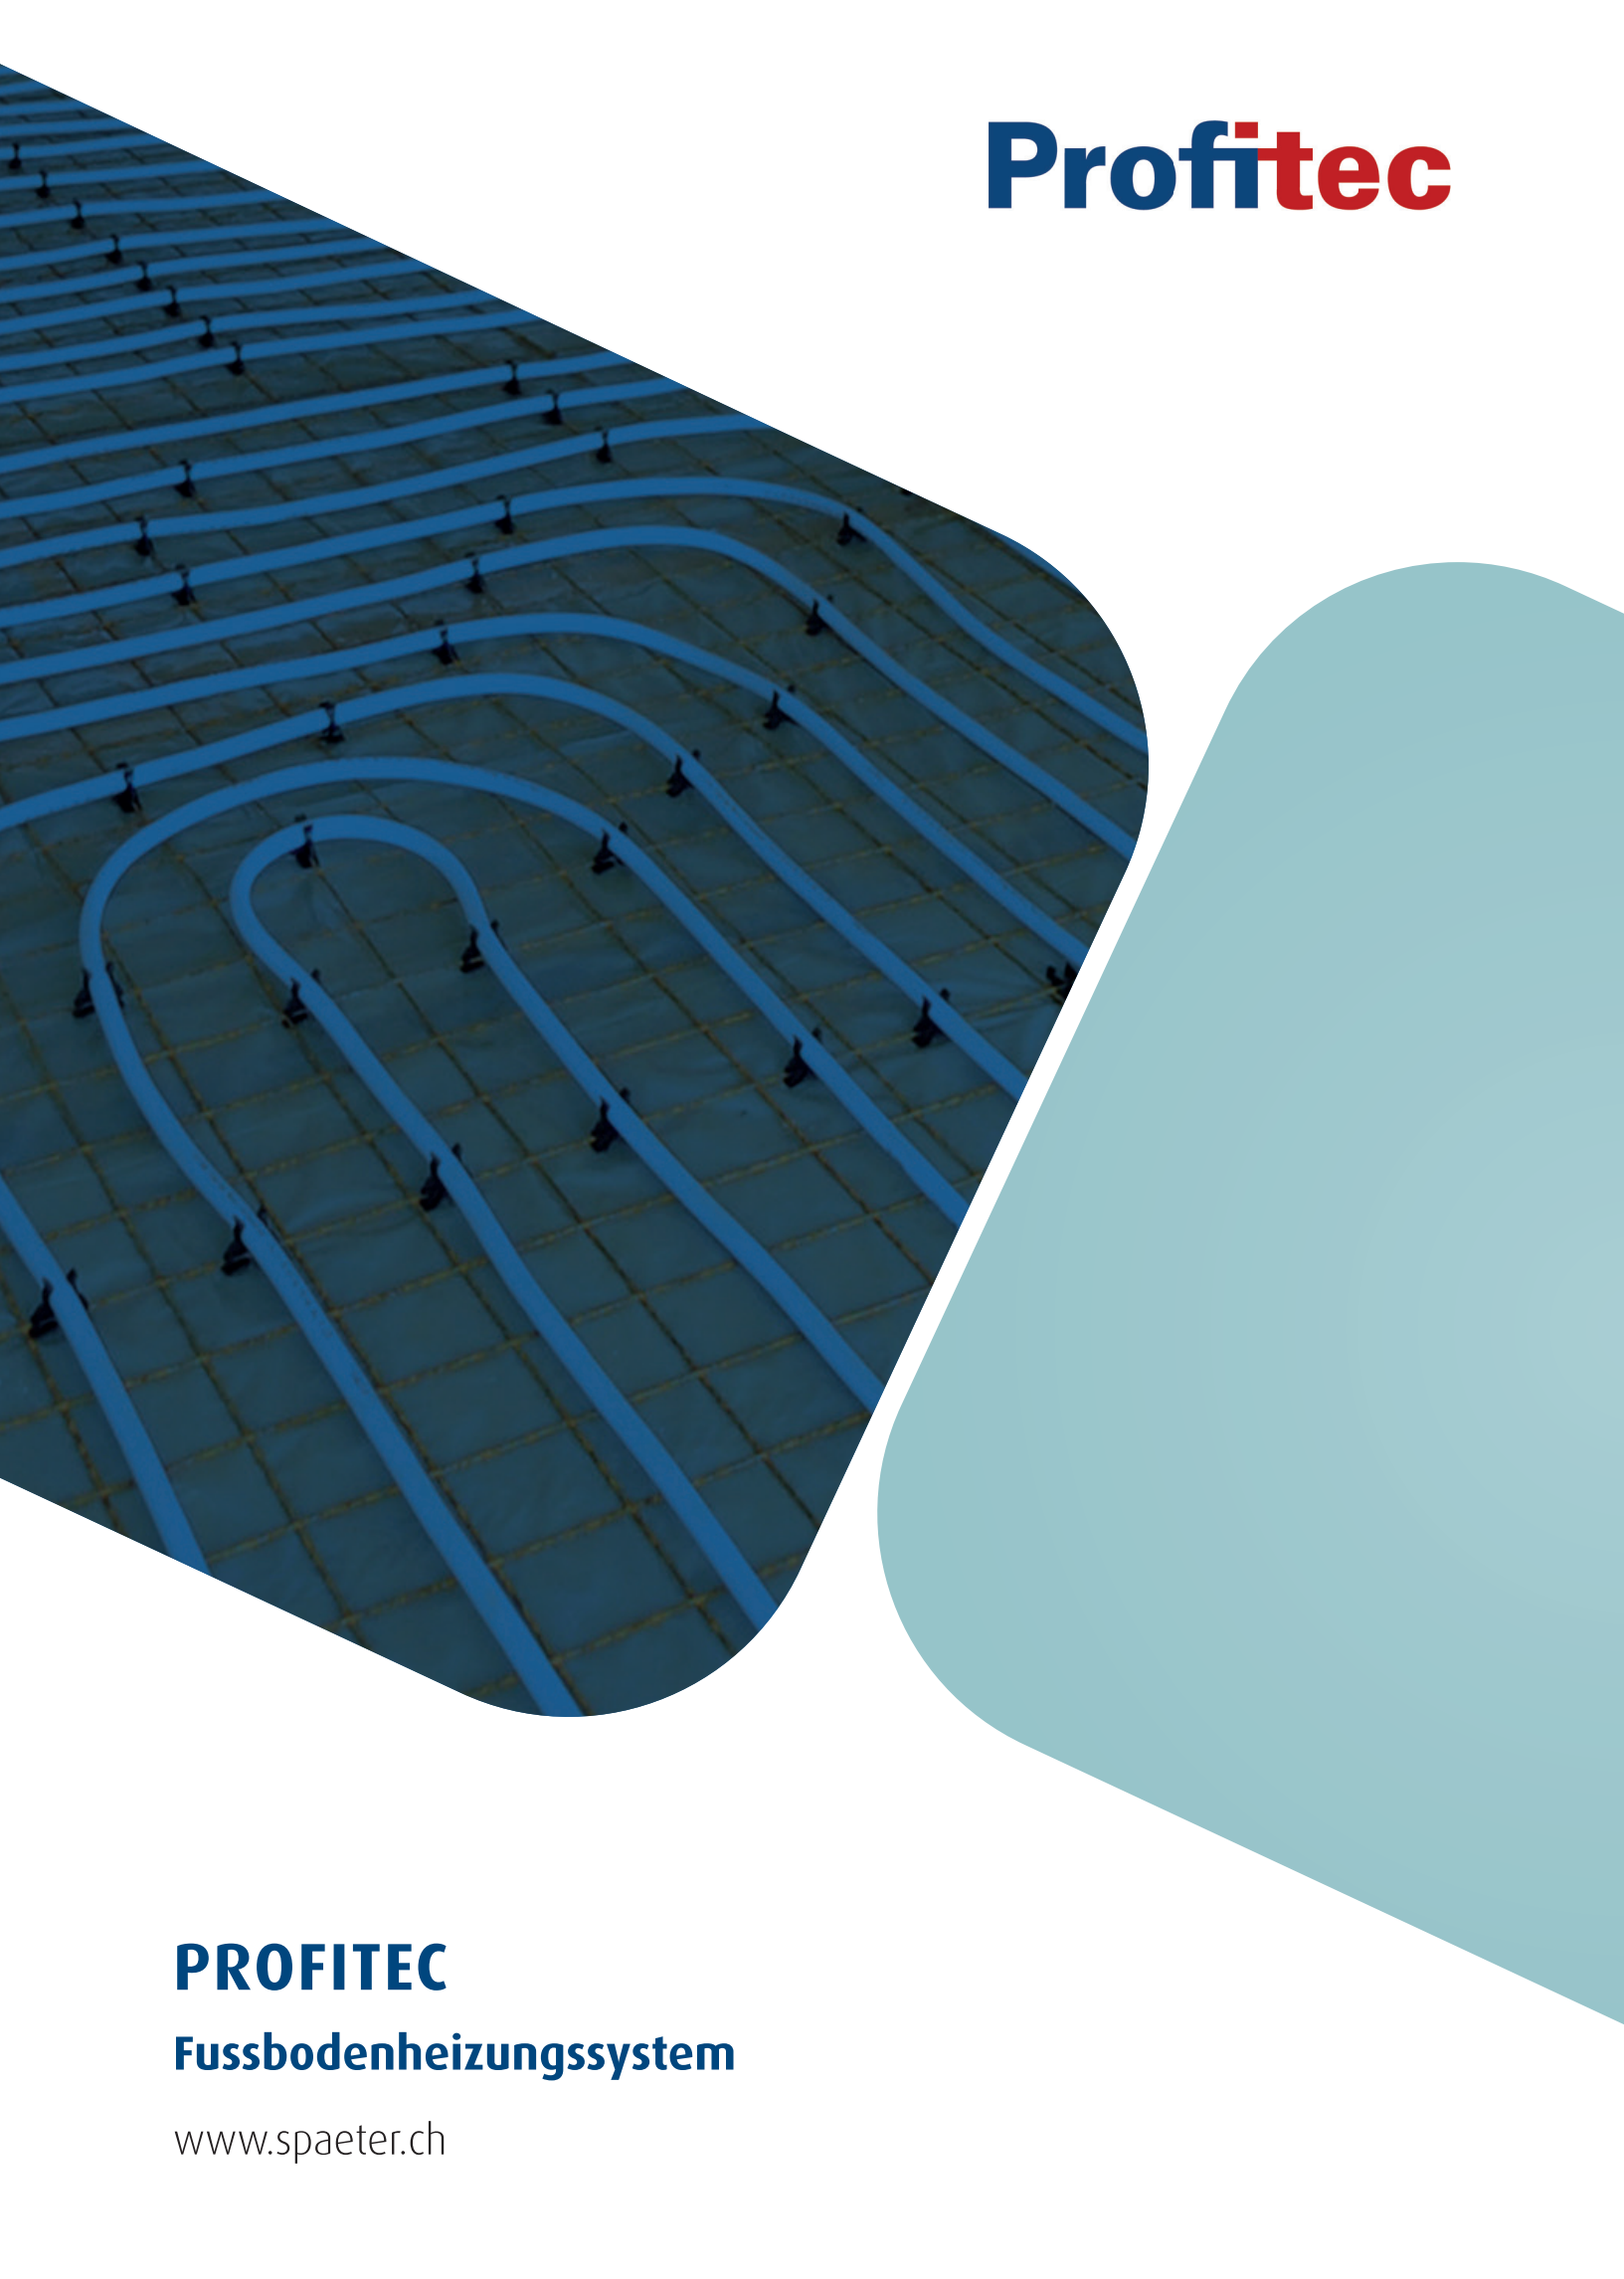

Profitec

PROFITEC

Fussbodenheizungssystem

www.spaeter.ch

PROFITEC KUNSTSTOFFMETALLVERBUNDROHRE


Das Aluplastrohr von SPAETER ist ein absolut sauerstoff-diffusionsdichtes Kunststoffmetallverbundrohr(PE-RT/Al/PE-RT) verwendbar für Verteil-, Steig- und Anschlussleitungen im Bereich der Heizungs-, Flächenheizungsinstallation.
Verpackung: ohne Karton, geschrumpft.



Material-Nr. Spaeter	Artikel-Nr. Lieferanten	D (mm)	Rolle (m)	PN (bar)	Temperatur (°C)	VE (m)
295022	110864	16x2.0	200	6	80	200
295023	110866	16x2.0	250	6	80	250
295024	110868	16x2.0	500	6	80	500

KUNSTSTOFF TACKERNADELN

Fixierung von Rohren in Verbindung mit Rollisolation oder Systemplatten
Geeignet für 20mm Isolierung (X-Pan), Geeignet für Rohre ø16-20 mm. erhöhte Haltekraft, geeignet für die meisten handelsüblichen Geräten




Material-Nr. Spaeter	Artikel-Nr. Lieferanten	Typ	Länge (mm)	VE (Stück)	Farbe	VE (m)
310231	X-PANGE	X-PAN	36	300	orange	80
310232	X-PLGE	X-PL	60	300	rot	80

TACKERGERÄT X-POWER

Zur schnellen Fixierung von Rohren auf der Isolation, schnelle Verlegehilfe in aufrechter Haltung, Geeignet für Tackernadeln X- Pan / X-PL
Robuste Aluminium Ausführung, Optimiertes schräges Eindrücken der Nadeln




Material-Nr. Spaeter	Artikel-Nr. Lieferanten
310230	X-TACKER



PROFITEC EDELSTAHLVERTEILER 1"

Durchflussmengenmesser 0 - 2.5 l/min. Heizkreisanschluss 3/4"
Eurokonus, Achsabstand 50mm. Primäranschluss G1" IG-ÜWM.

Material-Nr. Spaeter	Heizkreise	Länge
315043	2	216
315044	3	266
315045	4	316
315046	5	366
315047	6	416
315048	7	466
315049	8	516
315050	9	566
315051	10	616
315052	11	666
315053	12	716
315054	13	766
315055	14	816
315056	15	866
315057	16	916



PROFITEC VARIO-DP EDELSTAHLVERTEILER 1"

MIT AUTOMATISCHEM HYDRAULISCHEM ABGLEICH

Durchflussmengenmesser 0 - 2.5 l/min. Heizkreisanschluss 3/4" Eurokonus,
Achsabstand 50mm. Primäranschluss G1" IG-ÜWM.

Material-Nr. Spaeter	Heizkreise	Länge
315415	2	216
315416	3	266
315417	4	316
315418	5	366
315419	6	416
315420	7	466
315421	8	516
315422	9	566
315423	10	616
315424	11	666
315425	12	716

PROFITEC-WÄRMEZÄHLER-SET
SENKRECHT (VERTIKAL)

Für den Verteileranschluss von unten über einen Wärmemengenzähler 3/4" x 110 mm oder 1" x 130 mm, Fühleraufnahme im Vorlaufkugelhahn integriert.

Material-Nr. Spaeter	Artikel-Nr. Lieferanten	Anschluss	Anschluss Verteiler
141764	85130001	3/4" IG	1" AG



PROFITEC-WÄRMEZÄHLER-SET WAAGRECHT (HORIZONTAL)

Für den Verteileranschluss über einen Wärmemengenzähler 3/4" x 110 mm oder 1" x 130 mm, Fühleraufnahme im Vorlaufkugelhahn integriert.

Material-Nr. Spaeter	Artikel-Nr. Lieferanten	Anschluss	Anschluss Verteiler
141767	80140001	3/4" IG	1" AG





PROFITEC WÄRMEZÄHLERSET HORIZONTAL

INKL. IMI TA COMPACT DP

Anschlussset für Fussbodenheizungsverteiler inkl. allen Absperrhahnen, Verschraubungen und Wärmehändler-Passstück für Wärmemengenzähler mit Einbaulänge 1" 130 mm oder ¾" 110 mm. Der im Set enthaltene Differenzdruckregler und Mengengbegrenzer Typ IMI TA Compact DP garantiert den automatischen hydraulischen Abgleich aller Fussbodenheizungsverteiler im Netz, speziell im Teillastbereich.

Material-Nr. Spaeter	IG	Ventil	Baulänge mm	Max. Wassermenge bei 10 kPa	PN
286681	1"	DN15	300	60-300	16
286684	1"	DN20	300	160-840	16



PROFITEC WÄRMEZÄHLERSET VERTIKAL

INKL. IMI TA COMPACT DP

Anschlussset für Fussbodenheizungsverteiler inkl. allen Absperrhahnen, Verschraubungen und Wärmehändler-Passstück für Wärmemengenzähler mit Einbaulänge 1" 130 mm oder ¾" 110 mm. Der im Set enthaltene Differenzdruckregler und Mengengbegrenzer Typ IMI TA Compact DP garantiert den automatischen hydraulischen Abgleich aller Fussbodenheizungsverteiler im Netz, speziell im Teillastbereich.

Material-Nr. Spaeter	IG	Ventil	Baulänge mm	Max. Wassermenge bei 10 kPa	PN
286677	1"	DN15	249	60-300	16
286683	1"	DN20	249	160-840	16

PROFITEC WÄRMEZÄHLERSET HORIZONTAL

INKL. IMI TA COMPACT P

Anschlussset für Fussbodenheizungsverteiler inkl. allen Absperrhahnen, Verschraubungen und Wärmezähler-Passstück für Wärmemengenzähler mit Einbaulänge 1" 130 mm oder ¾" 110 mm.

Das im Set enthaltene Einregulierventil Typ IMI TA Compact P garantiert den automatischen hydraulischen Abgleich aller Fussbodenheizungsverteiler im Netz.



Material-Nr. Spaeter	Regulierventil	Hauptanschluss	Baulänge mm	Regelbereich
263826	IMI Compact-P DN20	3/4"	319	210-1150
263827	IMI Compact-P DN20	1"	328	210-1150

PROFITEC WÄRMEZÄHLERSET VERTIKAL

INKL. IMI TA COMPACT P

Anschlussset für Fussbodenheizungsverteiler inkl. allen Absperrhahnen, Verschraubungen und Wärmezähler-Passstück für Wärmemengenzähler mit Einbaulänge 1" 130 mm oder ¾" 110 mm.

Das im Set enthaltene Einregulierventil Typ IMI TA Compact P garantiert den automatischen hydraulischen Abgleich aller Fussbodenheizungsverteiler im Netz.



Material-Nr. Spaeter	Regulierventil	Hauptanschluss	Baulänge mm	Regelbereich
263828	IMI Compact-P DN20	3/4"	162	210-1150
263829	IMI Compact-P DN20	1"	172	210-1150



PROFITEC WÄRMEZÄHLERSET HORIZONTAL

INKL. OVENTROP HYCOCON VTZ

Anschlussset für Fussbodenheizungsverteiler inkl. allen Absperrhahnen, Verschraubungen und Wärmehähler-Passstück für Wärmemengenzähler mit Einbaulänge 1" 130 mm oder ¾" 110 mm. Das im Set enthaltene Einregulierungsventil Typ Oventrop Hycocon VTZ garantiert den hydraulischen Abgleich aller Fussbodenheizungsverteiler im Netz.

Material-Nr. Spaeter	Regulierungsventil	Hauptanschluss	Baulänge mm	Regelbereich
263566	Oventrop VTZ DN20	3/4"	316	statisch
263567	Oventrop VTZ DN20	1"	325	statisch



PROFITEC WÄRMEZÄHLERSET VERTIKAL


INKL. OVENTROP HYCOCON VTZ

Anschlussset für Fussbodenheizungsverteiler inkl. allen Absperrhahnen, Verschraubungen und Wärmehähler-Passstück für Wärmemengenzähler mit Einbaulänge 1" 130 mm oder ¾" 110 mm. Das im Set enthaltene Einregulierungsventil Typ Oventrop Hycocon VTZ garantiert den hydraulischen Abgleich aller Fussbodenheizungsverteiler im Netz.

Material-Nr. Spaeter	Regulierungsventil	Hauptanschluss	Baulänge mm	Regelbereich
263568	Oventrop VTZ DN20	3/4"	159	statisch
263569	Oventrop VTZ DN20	1"	169	statisch

DANFOSS ICON AB-PM ANSCHLUSSSET

AB-PM Anschlussset horizontal/vertikal, bestehend aus einem Regelventil AB-PM DN15/20/25, Kugelhähnen und passendem Adapter (1/16") für den Anschluss der Impulsleitung, einem Passstück (110/130 mm) aus Kunststoff zur Montage eines bauseitigen Wärmezählers sowie zwei Kugelhähnen zur Absperrung, Montage und Wartung des Wärmezählers.



Material-Nr. Spaeter	Artikel-Nr. Lieferanten	DN	Typ	Anschluss	Druckausführung	Q	Diff.Druck bei	Passstrecke
312191	003Z1470	15	vertikal	G 3/4"	Standard	300	10	3/4" 110mm
312192	003Z1476	15	horizontal	G 3/4"	Standard	300	10	3/4" 110mm
312193	003Z1472	20	vertikal	G 1"	Standard	600	10	3/4" 110mm
312194	003Z1478	20	horizontal	G 1"	Standard	600	10	3/4" 110mm
312195	003Z1474	25	vertikal	G 1 1/4"	Standard	1200	10	1" 130mm
312196	003Z1480	25	horizontal	G 1 1/4"	Standard	1200	10	1" 130mm
312197	003Z1471	15	vertikal	G 3/4"	HP	300	20	3/4" 110mm
312198	003Z1477	15	horizontal	G 3/4"	HP	300	20	3/4" 110mm
312199	003Z1473	20	vertikal	G 1"	HP	600	20	3/4" 110mm
312200	003Z1479	20	horizontal	G 1"	HP	600	20	3/4" 110mm
312201	003Z1475	25	vertikal	G 1 1/4"	HP	1200	20	1" 130mm
312202	003Z1481	25	horizontal	G 1 1/4"	HP	1200	20	1" 130mm
312203	003Z1468	Pass-Stück Stahl	110mm	3/4"				
312204	003Z1469	Pass-Stück Stahl	130mm	1"				



PROFITEC-KUGELHAHN-SET

mit Flügelgriff, rot, 2 Dichtungen, Set verpackt, im PE-Beutel

Material-Nr. Spaeter	Artikel-Nr. Lieferanten	Dim. Zoll
141736	70770710	1"-3/4"
141747	61661610	1"-1"



PROFITEC-ECKKUGELHAHN-SET

mit Flügelgriff, rot, 2 Dichtungen, Set verpackt, im PE-Beutel

Material-Nr. Spaeter	Artikel-Nr. Lieferanten	Dim. Zoll
141737	74574512	1"-3/4"
141746	74574513	1"-1"




KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG MIT EUROKONUS 3/4"

- dreiteilige Verschraubung, bestehend aus vernickelter Überwurfmutter 3/4", Stützhülse mit O-Ring, mit angeformtem Eurokonus, mit Trennscheibe zur galvanischen Trennung.
- Verbinden ohne Entgraten

Material-Nr. Spaeter	Artikel-Nr. Lieferanten	Typ	VE
287139	10000986	16/2	40

PROFITEC VERTEILERSCHRANK AUS STAHLBLECH


- Einbauschränk für Heizungs- und Sanitärverteiler
aus feuerverzinktem Stahlblech zur Unterputzmontage.
- Blechstärke 1.0mm
 - Vormontierte Schiene zur Befestigung der Verteiler
 - Garantierte Flächenlast 300kg
 - Höhenverstellbar 720 - 820mm
- Klapptüre mit Rahmen muss separat bestellt werden



Material-Nr. Spaeter	Artikel-Nr. Lieferanten	Typ	Nennbreite (mm)	Aussenmass (mm)	Lichtmass (mm)	Aussenmass Höhe (mm)
319209	112780012411	1	550	610	550	720-820
319210	112780012412	2	750	810	750	720-820
319211	112780012413	3	950	1010	950	720-820
319212	112780012414	4	1150	1210	1150	720-820

PROFITEC FRONTRAHMEN MIT KLAPPTÜRE RAL9016

- Abdeckung für Wartungsöffnung, bestehend aus
einem Frontrahmen und einer Fronttüre in RAL 9016.
- passend zu allen Profitec-Verteilerkasten der selben Nennbreite
 - nahtloser Frontrahmen aus feuerverzinktem Stahlblech,
weiss kunststoffbeschichtet RAL 9016
 - Klapptüre aus feuerverzinktem Stahlblech, weiss kunststoffbeschichtet RAL 9016
 - mit robustem Metallriegelverschluss mit Schlitz
 - Rahmen-Einbautiefe bis 64mm verstellbar
 - Klapptüre abnehmbar



Material-Nr. Spaeter	Artikel-Nr. Lieferanten	Typ	Nennbreite (mm)	Aussenmass (mm)	Lichtmass (mm)	Aussenmass Höhe (mm)
319213	112780011922	1	550	610	550	540
319214	112780011823	2	750	810	750	540
319215	112780011924	3	950	1010	950	540
319216	112780011925	4	1150	1210	1150	540

EMPFOHLENE KASTENGRÖSSEN

Profitec Verteilerkasten / Profitec Edelstahlverteiler 1" / Profitec Zubehör

ZUBEHÖRTYP		64		64		125		125		270		127	
141736	Profitec-Kugelhahn-Set 1"-3/4"	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
141747	Profitec-Kugelhahn-Set 1"-1"	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
141737	Profitec-Eckkugelhahn-Set 1"-3/4"	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
141746	Profitec-Eckkugelhahn-Set 1"-1"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
141767	Profitec-Wärmezähler-Set horizontal	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
141764	Profitec-Wärmezähler-Set vertikal	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ANZAHL HEIZKREISE	Gesamtlänge mm		empfohlene Kastengröße		Gesamtlänge mm		empfohlene Kastengröße		Gesamtlänge mm		empfohlene Kastengröße		Gesamtlänge mm		empfohlene Kastengröße		Gesamtlänge mm		empfohlene Kastengröße	
	mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
2	280	550	280	550	341	550	341	550	486	550	343	550	343	550	343	550	343	550	343	550
3	330	550	330	550	391	550	391	550	536	750	393	550	393	550	393	550	393	550	393	550
4	380	550	380	550	441	550	441	550	586	750	443	550	443	550	443	550	443	550	443	550
5	430	550	430	550	491	550	491	550	636	750	493	550	493	550	493	550	493	550	493	550
6	480	550	480	550	541	750	541	750	686	750	543	750	543	750	543	750	543	750	543	750
7	530	750	530	750	591	750	591	750	736	950	593	750	593	750	593	750	593	750	593	750
8	580	750	580	750	641	750	641	750	786	950	643	750	643	750	643	750	643	750	643	750
9	630	750	630	750	691	750	691	750	836	950	693	750	693	750	693	750	693	750	693	750
10	680	750	680	750	741	950	741	950	886	950	743	950	743	950	743	950	743	950	743	950
11	730	950	730	950	791	950	791	950	936	1'150	793	950	793	950	793	950	793	950	793	950
12	780	950	780	950	841	950	841	950	986	1'150	843	950	843	950	843	950	843	950	843	950
13	830	950	830	950	891	950	891	950	1'036	1'150	893	950	893	950	893	950	893	950	893	950
14	880	950	880	950	941	1'150	941	1'150	1'086	---	943	1'150	943	1'150	943	1'150	943	1'150	943	1'150
15	930	1'150	930	1'150	991	1'150	991	1'150	1'136	---	993	1'150	993	1'150	993	1'150	993	1'150	993	1'150
16	980	1'150	980	1'150	1'041	1'150	1'041	1'150	1'186	---	1'043	1'150	1'043	1'150	1'043	1'150	1'043	1'150	1'043	1'150

EMPFOHLENE KASTENGRÖSSEN

Profitec Verteilerkasten / Profitec Edelstahlverteiler 1" / Profitec Wärmezählerset inkl. Ventil

		ZUBEHÖRTYP	300		300		249		249	
286681	Profitec WMZ Set horizontal inkl. IMI TA Compact DP DN15		●		○		○		○	
286684	Profitec WMZ Set horizontal inkl. IMI TA Compact DP DN20		○		●		○		○	
286677	Profitec WMZ Set vertikal inkl. IMI TA Compact DP DN15		○		○		●		○	
286683	Profitec WMZ Set vertikal inkl. IMI TA Compact DP DN20		○		○		○		●	
263826	Profitec WMZ Set 3/4" horizontal inkl. IMI TA Compact P DN20		○		○		○		○	
263827	Profitec WMZ Set 1" horizontal inkl. IMI TA Compact P DN20		○		○		○		○	
263828	Profitec WMZ Set 3/4" vertikal inkl. IMI TA Compact P DN20		○		○		○		○	
263829	Profitec WMZ Set 1" vertikal inkl. IMI TA Compact P DN20		○		○		○		○	
263566	Profitec WMZ Set 3/4" horizontal inkl. Oventrop Hycoco VTZ		○		○		○		○	
263567	Profitec WMZ Set 1" horizontal inkl. Oventrop Hycoco VTZ		○		○		○		○	
263568	Profitec WMZ Set 3/4" vertikal inkl. Oventrop Hycoco VTZ		○		○		○		○	
263569	Profitec WMZ Set 1" vertikal inkl. Oventrop Hycoco VTZ		○		○		○		○	
ANZAHL HEIZKREISE			Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße
2			516	750	516	750	465	550	465	550
3			566	750	566	750	515	750	515	750
4			616	750	616	750	565	750	565	750
5			666	750	666	750	615	750	615	750
6			716	950	716	950	665	750	665	750
7			766	950	766	950	715	950	715	950
8			816	950	816	950	765	950	765	950
9			866	950	866	950	815	950	815	950
10			916	1'150	916	1'150	865	950	865	950
11			966	1'150	966	1'150	915	1'150	915	1'150
12			1'016	1'150	1'016	1'150	965	1'150	965	1'150
13			1'066	1'150	1'066	1'150	1'015	1'150	1'015	1'150
14			1'116	---	1'116	---	1'065	1'150	1'065	1'150
15			1'166	---	1'166	---	1'115	---	1'115	---
16			1'216	---	1'216	---	1'165	---	1'165	---



		319		328		162		172		316		325		159		169	
		○		○		○		○		○		○		○		○	
		○		○		○		○		○		○		○		○	
		○		○		○		○		○		○		○		○	
		○		○		○		○		○		○		○		○	
		●		○		○		○		○		○		○		○	
		○		●		○		○		○		○		○		○	
		○		○		●		○		○		○		○		○	
		○		○		○		●		○		○		○		○	
		○		○		○		○		●		○		○		○	
		○		○		○		○		○		●		○		○	
		○		○		○		○		○		○		●		○	
		○		○		○		○		○		○		○		●	
Kastengröße		Gesamtlänge mm		Gesamtlänge mm		Gesamtlänge mm		Gesamtlänge mm		Gesamtlänge mm		Gesamtlänge mm		Gesamtlänge mm		Gesamtlänge mm	
		empfohlene Kastengröße		empfohlene Kastengröße		empfohlene Kastengröße		empfohlene Kastengröße		empfohlene Kastengröße		empfohlene Kastengröße		empfohlene Kastengröße		empfohlene Kastengröße	
		535	750	544	750	378	550	388	550	532	750	541	750	375	550	385	550
		585	750	594	750	428	550	438	550	582	750	591	750	425	550	435	550
		635	750	644	750	478	550	488	550	632	750	641	750	475	550	485	550
		685	750	694	750	528	750	538	750	682	750	691	750	525	750	535	750
		735	950	744	950	578	750	588	750	732	950	741	950	575	750	585	750
		785	950	794	950	628	750	638	750	782	950	791	950	625	750	635	750
		835	950	844	950	678	750	688	750	832	950	841	950	675	750	685	750
		885	950	894	950	728	950	738	950	882	950	891	950	725	950	735	950
		935	1'150	944	1'150	778	950	788	950	932	1'150	941	1'150	775	950	785	950
0		985	1'150	994	1'150	828	950	838	950	982	1'150	991	1'150	825	950	835	950
0		1'035	1'150	1'044	1'150	878	950	888	950	1'032	1'150	1'041	1'150	875	950	885	950
0		1'085	---	1'094	---	928	1'150	938	1'150	1'082	---	1'091	---	925	1'150	935	1'150
0		1'135	---	1'144	---	978	1'150	988	1'150	1'132	---	1'141	---	975	1'150	985	1'150
		1'185	---	1'194	---	1'028	1'150	1'038	1'150	1'182	---	1'191	---	1'025	1'150	1'035	1'150
		1'235	---	1'244	---	1'078	---	1'088	---	1'232	---	1'241	---	1'075	---	1'085	---

EMPFOHLENE KASTENGRÖSSEN

Profitec Verteilerkasten / Profitec Edelstahlverteiler 1" / Profitec Zubehör

		ZUBEHÖRTYP		126		253		126		253		125					
312191	Danfoss Icon AB-PM Set DN15 vertikal			●		○		○		○		○					
312192	Danfoss Icon AB-PM Set DN15 horizontal			○		●		○		○		○					
312193	Danfoss Icon AB-PM Set DN20 vertikal			○		○		●		○		○					
312194	Danfoss Icon AB-PM Set DN20 horizontal			○		○		○		●		○					
312195	Danfoss Icon AB-PM Set DN25 vertikal			○		○		○		○		●					
312196	Danfoss Icon AB-PM Set DN25 horizontal			○		○		○		○		○					
312197	Danfoss Icon AB-PM Set HP DN15 vertikal			○		○		○		○		○					
312198	Danfoss Icon AB-PM Set HP DN15 horizontal			○		○		○		○		○					
312199	Danfoss Icon AB-PM Set HP DN20 vertikal			○		○		○		○		○					
312200	Danfoss Icon AB-PM Set HP DN20 horizontal			○		○		○		○		○					
312201	Danfoss Icon AB-PM Set HP DN25 vertikal			○		○		○		○		○					
312202	Danfoss Icon AB-PM Set HP DN25 horizontal			○		○		○		○		○					
ANZAHL HEIZKREISE		Gesamtlänge mm		empfohlene Kastengröße		Gesamtlänge mm		empfohlene Kastengröße		Gesamtlänge mm		empfohlene Kastengröße		Gesamtlänge mm		empfohlene Kastengröße	
2		342	550	469	550	342	550	469	550	341	550						
3		392	550	519	750	392	550	519	750	391	550						
4		442	550	569	750	442	550	569	750	441	550						
5		492	550	619	750	492	550	619	750	491	550						
6		542	750	669	750	542	750	669	750	541	750						
7		592	750	719	950	592	750	719	950	591	750						
8		642	750	769	950	642	750	769	950	641	750						
9		692	750	819	950	692	750	819	950	691	750						
10		742	950	869	950	742	950	869	950	741	950						
11		792	950	919	1'150	792	950	919	1'150	791	950						
12		842	950	969	1'150	842	950	969	1'150	841	950	1					
13		892	950	1'019	1'150	892	950	1'019	1'150	891	950	1					
14		942	1'150	1'069	1'150	942	1'150	1'069	1'150	941	1'150	1					
15		992	1'150	1'119	---	992	1'150	1'119	---	991	1'150	1					
16		1'042	1'150	1'169	---	1'042	1'150	1'169	---	1'041	1'150	1					



	286		126		253		126		253		125		286	
	○		○		○		○		○		○		○	
	○		○		○		○		○		○		○	
	○		○		○		○		○		○		○	
	○		○		○		○		○		○		○	
	○		○		○		○		○		○		○	
	●		○		○		○		○		○		○	
	○		●		○		○		○		○		○	
	○		○		●		○		○		○		○	
	○		○		○		●		○		○		○	
	○		○		○		○		●		○		○	
	○		○		○		○		○		●		○	
	○		○		○		○		○		○		●	
	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße
	502	750	342	550	469	550	342	550	469	550	341	550	502	750
	552	750	392	550	519	750	392	550	519	750	391	550	552	750
	602	750	442	550	569	750	442	550	569	750	441	550	602	750
	652	750	492	550	619	750	492	550	619	750	491	550	652	750
	702	950	542	750	669	750	542	750	669	750	541	750	702	950
	752	950	592	750	719	950	592	750	719	950	591	750	752	950
	802	950	642	750	769	950	642	750	769	950	641	750	802	950
	852	950	692	750	819	950	692	750	819	950	691	750	852	950
	902	1'150	742	950	869	950	742	950	869	950	741	950	902	1'150
	952	1'150	792	950	919	1'150	792	950	919	1'150	791	950	952	1'150
	1'002	1'150	842	950	969	1'150	842	950	969	1'150	841	950	1'002	1'150
	1'052	1'150	892	950	1'019	1'150	892	950	1'019	1'150	891	950	1'052	1'150
0	1'102	---	942	1'150	1'069	1'150	942	1'150	1'069	1'150	941	1'150	1'102	---
0	1'152	---	992	1'150	1'119	---	992	1'150	1'119	---	991	1'150	1'152	---
0	1'202	---	1'042	1'150	1'169	---	1'042	1'150	1'169	---	1'041	1'150	1'202	---

ALDA VERTEILERSCHRANK AUS LEICHTBETON

Einbauschränk für Heizungs- und Sanitärverteiler
aus glasfaserverstärktem Leichtbeton zum direkten Einmauern:

- Vormontierte C-Profilschiene zur Befestigung der Verteiler
- Beidseitige Aussparungen zur einfachen Durchführung der Leitungen
 - Inklusive demontierbare Blende aus Fermacell
 - Garantierte Flächenlast 3000 kg
- Brandschutzklasse A nach DIN 4102 (BKZ 6 nicht brennbar)
- Luftschalldämmung EN ISO 140-3, $R_w=45\text{dB}$ (von der EMPA geprüft)



Schallschutzset bestehend aus 2 EPDM Zuschnitten 145x80mm,
Dicke 6mm muss separat bestellt werden (Artikel: 254837)

Material-Nr. Spaeter	Typ	Nennbreite (mm)	Aussenmass Höhe (mm)	Tiefe
254833	1	550	800	150
254834	2	750	800	150
254835	3	950	800	150
254836	4	1150	800	150
254837	universal			
319581	(Ersatzteil)	460		
254838	1	550		
254839	2	750		
254840	3	950		
254841	4	1150		



ALDA EPS-VERTEILERSCHRANK

Einbauschränk für Heizungs- und Sanitärverteiler aus hochverdichtetem EPS für Unterputzmontage.

- Vormontierte C-Profilschienen zur Befestigung der Verteiler
- Beidseitige Aussparungen zur einfachen Durchführung der Leitungen
- Demontierbare Frontblende mit Quarzsandbeschichtung für optimalen Haftgrund
- Garantierte Flächenlast 500kg
- Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar
- Luftschalldämmung EN ISO 140-3 RW = 41 dB (von der EMPA geprüft)

Material-Nr. Spaeter	Typ	Nennbreite (mm)	Aussenmass Höhe (mm)	Tiefe
254824	1	550	789	120
254825	2	750	789	120
254826	3	950	789	120
254827	4	1150	789	120
254828	Zubehör			
254829	1	550		
254830	2	750		
254831	3	950		
254832	4	1150		



FRONTRAHMEN MIT KLAPPTÜRE ALDA RAL9016

Abdeckung für Wartungsöffnung, bestehend aus einem Frontrahmen und einer Fronttüre in RAL 9016.

- passend zu allen ALDA-Verteilerkasten der selben Nennbreite
- nahtloser Frontrahmen 1.5mm EVZ, weiss pulverbeschichtet RAL 9016
- Klapptüre 1.0mm EVZ, weiss pulverbeschichtet RAL 9016
- mit robustem Metallriegelverschluss mit Schlitz
- Rahmen-Einbautiefe bis 65mm verstellbar
- Klapptüre abnehmbar

Material-Nr. Spaeter	Typ	Nennbreite (mm)	Aussenmass Höhe (mm)
255915	1	550	528
255916	2	750	528
255917	3	950	528
255918	4	1150	528
255919			

EMPFOHLENE KASTENGRÖSSEN

ALDA Verteilerkasten / Profitec Edelstahlverteiler 1" / Profitec Wärmezählerset inkl. Ventil

		ZUBEHÖRTYP		300		300		249		249		
286681	Profitec WMZ Set horizontal inkl. IMI TA Compact DP DN15			●		○		○		○		
286684	Profitec WMZ Set horizontal inkl. IMI TA Compact DP DN20			○		●		○		○		
286677	Profitec WMZ Set vertikal inkl. IMI TA Compact DP DN15			○		○		●		○		
286683	Profitec WMZ Set vertikal inkl. IMI TA Compact DP DN20			○		○		○		●		
263826	Profitec WMZ Set 3/4" horizontal inkl. IMI TA Compact P DN20			○		○		○		○		
263827	Profitec WMZ Set 1" horizontal inkl. IMI TA Compact P DN20			○		○		○		○		
263828	Profitec WMZ Set 3/4" vertikal inkl. IMI TA Compact P DN20			○		○		○		○		
263829	Profitec WMZ Set 1" vertikal inkl. IMI TA Compact P DN20			○		○		○		○		
263566	Profitec WMZ Set 3/4" horizontal inkl. Oventrop Hycoco VTZ			○		○		○		○		
263567	Profitec WMZ Set 1" horizontal inkl. Oventrop Hycoco VTZ			○		○		○		○		
263568	Profitec WMZ Set 3/4" vertikal inkl. Oventrop Hycoco VTZ			○		○		○		○		
263569	Profitec WMZ Set 1" vertikal inkl. Oventrop Hycoco VTZ			○		○		○		○		
ANZAHL HEIZKREISE				Gesamtlänge mm		empfohlene Kastengröße		Gesamtlänge mm		empfohlene Kastengröße		Kastengröße mm
2				516	Typ 2	516	Typ 2	465	Typ 2	465	Typ 2	
3				566	Typ 2	566	Typ 2	515	Typ 2	515	Typ 2	
4				616	Typ 2	616	Typ 2	565	Typ 2	565	Typ 2	
5				666	Typ 3	666	Typ 3	615	Typ 2	615	Typ 2	
6				716	Typ 3	716	Typ 3	665	Typ 3	665	Typ 3	
7				766	Typ 3	766	Typ 3	715	Typ 3	715	Typ 3	
8				816	Typ 3	816	Typ 3	765	Typ 3	765	Typ 3	
9				866	Typ 4	866	Typ 4	815	Typ 3	815	Typ 3	
10				916	Typ 4	916	Typ 4	865	Typ 4	865	Typ 4	
11				966	Typ 4	966	Typ 4	915	Typ 4	915	Typ 4	
12				1'016	Typ 4	1'016	Typ 4	965	Typ 4	965	Typ 4	1
13				1'066	---	1'066	---	1'015	Typ 4	1'015	Typ 4	1
14				1'116	---	1'116	---	1'065	---	1'065	---	1
15				1'166	---	1'166	---	1'115	---	1'115	---	1
16				1'216	---	1'216	---	1'165	---	1'165	---	1



	319		328		162		172		316		325		159		169	
	○		○		○		○		○		○		○		○	
	○		○		○		○		○		○		○		○	
	○		○		○		○		○		○		○		○	
	○		○		○		○		○		○		○		○	
	●		○		○		○		○		○		○		○	
	○		●		○		○		○		○		○		○	
	○		○		●		○		○		○		○		○	
	○		○		○		●		○		○		○		○	
	○		○		○		○		●		○		○		○	
	○		○		○		○		○		●		○		○	
	○		○		○		○		○		○		●		○	
	○		○		○		○		○		○		○		●	
	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße
2	535	Typ 2	544	Typ 2	378	Typ 1	388	Typ 1	532	Typ 2	541	Typ 2	375	Typ 1	385	Typ 1
2	585	Typ 2	594	Typ 2	428	Typ 1	438	Typ 1	582	Typ 2	591	Typ 2	425	Typ 1	435	Typ 1
2	635	Typ 2	644	Typ 2	478	Typ 2	488	Typ 2	632	Typ 2	641	Typ 2	475	Typ 2	485	Typ 2
2	685	Typ 3	694	Typ 3	528	Typ 2	538	Typ 2	682	Typ 3	691	Typ 3	525	Typ 2	535	Typ 2
3	735	Typ 3	744	Typ 3	578	Typ 2	588	Typ 2	732	Typ 3	741	Typ 3	575	Typ 2	585	Typ 2
3	785	Typ 3	794	Typ 3	628	Typ 2	638	Typ 2	782	Typ 3	791	Typ 3	625	Typ 2	635	Typ 2
3	835	Typ 3	844	Typ 3	678	Typ 3	688	Typ 3	832	Typ 3	841	Typ 3	675	Typ 3	685	Typ 3
3	885	Typ 4	894	Typ 4	728	Typ 3	738	Typ 3	882	Typ 4	891	Typ 4	725	Typ 3	735	Typ 3
4	935	Typ 4	944	Typ 4	778	Typ 3	788	Typ 3	932	Typ 4	941	Typ 4	775	Typ 3	785	Typ 3
4	985	Typ 4	994	Typ 4	828	Typ 3	838	Typ 3	982	Typ 4	991	Typ 4	825	Typ 3	835	Typ 3
4	1'035	---	1'044	---	878	Typ 4	888	Typ 4	1'032	---	1'041	---	875	Typ 4	885	Typ 4
4	1'085	---	1'094	---	928	Typ 4	938	Typ 4	1'082	---	1'091	---	925	Typ 4	935	Typ 4
	1'135	---	1'144	---	978	Typ 4	988	Typ 4	1'132	---	1'141	---	975	Typ 4	985	Typ 4
	1'185	---	1'194	---	1'028	Typ 4	1'038	---	1'182	---	1'191	---	1'025	Typ 4	1'035	---
	1'235	---	1'244	---	1'078	---	1'088	---	1'232	---	1'241	---	1'075	---	1'085	---

EMPFOHLENE KASTENGRÖSSEN

ALDA Verteilerkasten / Profitec Edelstahlverteiler 1" / Profitec Wärmezählerset inkl. Ventil

		ZUBEHÖRTYP		126		253		126		253													
312191	Danfoss Icon AB-PM Set DN15 vertikal																						
312192	Danfoss Icon AB-PM Set DN15 horizontal																						
312193	Danfoss Icon AB-PM Set DN20 vertikal																						
312194	Danfoss Icon AB-PM Set DN20 horizontal																						
312195	Danfoss Icon AB-PM Set DN25 vertikal																						
312196	Danfoss Icon AB-PM Set DN25 horizontal																						
312197	Danfoss Icon AB-PM Set HP DN15 vertikal																						
312198	Danfoss Icon AB-PM Set HP DN15 horizontal																						
312199	Danfoss Icon AB-PM Set HP DN20 vertikal																						
312200	Danfoss Icon AB-PM Set HP DN20 horizontal																						
312201	Danfoss Icon AB-PM Set HP DN25 vertikal																						
312202	Danfoss Icon AB-PM Set HP DN25 horizontal																						
		ANZAHL HEIZKREISE		Gesamtlänge mm		empfohlene Kastengröße		Gesamtlänge mm		empfohlene Kastengröße		Gesamtlänge mm		empfohlene Kastengröße		Gesamtlänge mm		empfohlene Kastengröße		Gesamtlänge mm		empfohlene Kastengröße	
		2		342	Typ 1	469	Typ 2	342	Typ 1	469	Typ 2	342	Typ 1	469	Typ 2	342	Typ 1	469	Typ 2	342	Typ 1	469	Typ 2
		3		392	Typ 1	519	Typ 2	392	Typ 1	519	Typ 2	392	Typ 1	519	Typ 2	392	Typ 1	519	Typ 2	392	Typ 1	519	Typ 2
		4		442	Typ 1	569	Typ 2	442	Typ 1	569	Typ 2	442	Typ 1	569	Typ 2	442	Typ 1	569	Typ 2	442	Typ 1	569	Typ 2
		5		492	Typ 2	619	Typ 2	492	Typ 2	619	Typ 2	492	Typ 2	619	Typ 2	492	Typ 2	619	Typ 2	492	Typ 2	619	Typ 2
		6		542	Typ 2	669	Typ 3	542	Typ 2	669	Typ 3	542	Typ 2	669	Typ 3	542	Typ 2	669	Typ 3	542	Typ 2	669	Typ 3
		7		592	Typ 2	719	Typ 3	592	Typ 2	719	Typ 3	592	Typ 2	719	Typ 3	592	Typ 2	719	Typ 3	592	Typ 2	719	Typ 3
		8		642	Typ 2	769	Typ 3	642	Typ 2	769	Typ 3	642	Typ 2	769	Typ 3	642	Typ 2	769	Typ 3	642	Typ 2	769	Typ 3
		9		692	Typ 3	819	Typ 3	692	Typ 3	819	Typ 3	692	Typ 3	819	Typ 3	692	Typ 3	819	Typ 3	692	Typ 3	819	Typ 3
		10		742	Typ 3	869	Typ 4	742	Typ 3	869	Typ 4	742	Typ 3	869	Typ 4	742	Typ 3	869	Typ 4	742	Typ 3	869	Typ 4
		11		792	Typ 3	919	Typ 4	792	Typ 3	919	Typ 4	792	Typ 3	919	Typ 4	792	Typ 3	919	Typ 4	792	Typ 3	919	Typ 4
		12		842	Typ 3	969	Typ 4	842	Typ 3	969	Typ 4	842	Typ 3	969	Typ 4	842	Typ 3	969	Typ 4	842	Typ 3	969	Typ 4
		13		892	Typ 4	1'019	Typ 4	892	Typ 4	1'019	Typ 4	892	Typ 4	1'019	Typ 4	892	Typ 4	1'019	Typ 4	892	Typ 4	1'019	Typ 4
		14		942	Typ 4	1'069	---	942	Typ 4	1'069	---	942	Typ 4	1'069	---	942	Typ 4	1'069	---	942	Typ 4	1'069	---
		15		992	Typ 4	1'119	---	992	Typ 4	1'119	---	992	Typ 4	1'119	---	992	Typ 4	1'119	---	992	Typ 4	1'119	---
		16		1'042	---	1'169	---	1'042	---	1'169	---	1'042	---	1'169	---	1'042	---	1'169	---	1'042	---	1'169	---



		125	286	126	253	126	253	125	286							
		○	○	○	○	○	○	○	○							
		○	○	○	○	○	○	○	○							
		○	○	○	○	○	○	○	○							
		○	○	○	○	○	○	○	○							
		●	○	○	○	○	○	○	○							
		○	●	○	○	○	○	○	○							
		○	○	●	○	○	○	○	○							
		○	○	○	●	○	○	○	○							
		○	○	○	○	●	○	○	○							
		○	○	○	○	○	●	○	○							
		○	○	○	○	○	○	●	○							
		○	○	○	○	○	○	○	●							
Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße	Gesamtlänge mm	empfohlene Kastengröße		
2	341	Typ 1	502	Typ 2	342	Typ 1	469	Typ 2	342	Typ 1	469	Typ 2	341	Typ 1	502	Typ 2
2	391	Typ 1	552	Typ 2	392	Typ 1	519	Typ 2	392	Typ 1	519	Typ 2	391	Typ 1	552	Typ 2
2	441	Typ 1	602	Typ 2	442	Typ 1	569	Typ 2	442	Typ 1	569	Typ 2	441	Typ 1	602	Typ 2
2	491	Typ 2	652	Typ 2	492	Typ 2	619	Typ 2	492	Typ 2	619	Typ 2	491	Typ 2	652	Typ 2
3	541	Typ 2	702	Typ 3	542	Typ 2	669	Typ 3	542	Typ 2	669	Typ 3	541	Typ 2	702	Typ 3
3	591	Typ 2	752	Typ 3	592	Typ 2	719	Typ 3	592	Typ 2	719	Typ 3	591	Typ 2	752	Typ 3
3	641	Typ 2	802	Typ 3	642	Typ 2	769	Typ 3	642	Typ 2	769	Typ 3	641	Typ 2	802	Typ 3
3	691	Typ 3	852	Typ 3	692	Typ 3	819	Typ 3	692	Typ 3	819	Typ 3	691	Typ 3	852	Typ 3
4	741	Typ 3	902	Typ 4	742	Typ 3	869	Typ 4	742	Typ 3	869	Typ 4	741	Typ 3	902	Typ 4
4	791	Typ 3	952	Typ 4	792	Typ 3	919	Typ 4	792	Typ 3	919	Typ 4	791	Typ 3	952	Typ 4
4	841	Typ 3	1'002	Typ 4	842	Typ 3	969	Typ 4	842	Typ 3	969	Typ 4	841	Typ 3	1'002	Typ 4
4	891	Typ 4	1'052	---	892	Typ 4	1'019	Typ 4	892	Typ 4	1'019	Typ 4	891	Typ 4	1'052	---
	941	Typ 4	1'102	---	942	Typ 4	1'069	---	942	Typ 4	1'069	---	941	Typ 4	1'102	---
	991	Typ 4	1'152	---	992	Typ 4	1'119	---	992	Typ 4	1'119	---	991	Typ 4	1'152	---
	1'041	---	1'202	---	1'042	---	1'169	---	1'042	---	1'169	---	1'041	---	1'202	---

EMPFOHLENE KASTENGRÖSSEN

Profitec Verteilerkasten / Profitec Edelstahlverteiler 1" / Profitec Zubehör

ZUBEHÖRTYP		64		64		125		125		270		127	
141736	Profitec-Kugelhahn-Set 1"-3/4"	●		○		○		○		○		○	
141747	Profitec-Kugelhahn-Set 1"-1"	○		●		○		○		○		○	
141737	Profitec-Eckkugelhahn-Set 1"-3/4"	○		○		●		○		○		○	
141746	Profitec-Eckkugelhahn-Set 1"-1"	○		○		○		●		○		○	
141767	Profitec-Wärmezähler-Set horizontal	○		○		○		○		●		○	
141764	Profitec-Wärmezähler-Set vertikal	○		○		○		○		○		●	
ANZAHL HEIZKREISE		Gesamtlänge mm empfohlene Kastengröße		Gesamtlänge mm empfohlene Kastengröße		Gesamtlänge mm empfohlene Kastengröße		Gesamtlänge mm empfohlene Kastengröße		Gesamtlänge mm empfohlene Kastengröße		Gesamtlänge mm empfohlene Kastengröße	
2		280	Typ 1	280	Typ 1	341	Typ 1	341	Typ 1	486	Typ 2	343	Typ 1
3		330	Typ 1	330	Typ 1	391	Typ 1	391	Typ 1	536	Typ 2	393	Typ 1
4		380	Typ 1	380	Typ 1	441	Typ 1	441	Typ 1	586	Typ 2	443	Typ 1
5		430	Typ 1	430	Typ 1	491	Typ 2	491	Typ 2	636	Typ 2	493	Typ 2
6		480	Typ 2	480	Typ 2	541	Typ 2	541	Typ 2	686	Typ 3	543	Typ 2
7		530	Typ 2	530	Typ 2	591	Typ 2	591	Typ 2	736	Typ 3	593	Typ 2
8		580	Typ 2	580	Typ 2	641	Typ 2	641	Typ 2	786	Typ 3	643	Typ 2
9		630	Typ 2	630	Typ 2	691	Typ 3	691	Typ 3	836	Typ 3	693	Typ 3
10		680	Typ 3	680	Typ 3	741	Typ 3	741	Typ 3	886	Typ 4	743	Typ 3
11		730	Typ 3	730	Typ 3	791	Typ 3	791	Typ 3	936	Typ 4	793	Typ 3
12		780	Typ 3	780	Typ 3	841	Typ 3	841	Typ 3	986	Typ 4	843	Typ 3
13		830	Typ 3	830	Typ 3	891	Typ 4	891	Typ 4	1'036	---	893	Typ 4
14		880	Typ 4	880	Typ 4	941	Typ 4	941	Typ 4	1'086	---	943	Typ 4
15		930	Typ 4	930	Typ 4	991	Typ 4	991	Typ 4	1'136	---	993	Typ 4
16		980	Typ 4	980	Typ 4	1'041	---	1'041	---	1'186	---	1'043	---



RANDDÄMM-STREIFEN PROFITEC

mit PE-Folie, Rolle à 50 lfm, PE-Schaum, mit Abreisstreifen, für verschiedene Unterlagsbodenstärken, mit PE-Folienstreifen als dichter Abschluss, zwischen Isolation und Baukörper

Material-Nr. Spaeter	Höhe (mm)	Stärke (mm)
141367	160	10.0



ARMACELL TUBOLIT S PLUS, PEF-SCHUTZSCHLAUCH

Flexibler, geschlossenzelliger, extrudierter Dämmstoff
Polyethylen grau, Folie blau

- Wärmeleitfähigkeit $\leq 0.045 \text{ W}/(\text{m}^{\circ}\text{K})$
- Obere Anwendungstemperatur $+100^{\circ}\text{C}$
- Untere Anwendungstemperatur (Wie in Sanitär und Heizungsanlagen üblich)

Anwendung: Dämmung und Schutz
von Rohren in Heizungs- und Sanitäranlagen.
Folienbeschichtung an der Aussenoberfläche
für zusätzlichen Schutz der Dämмоoberfläche.
Folienbeschichtung auf der Innenseite für ein
einfaches überschieben auf die Rohre.

Material-Nr. Spaeter	Artikel-Nr. Lieferanten	Ø D mm	Dämmung mm	Rolle m	VE Rolle
300883	TL-18/4-S	18	4	20	22

PROFITEC ZONENVENTIL-ANTRIEB
STROMLOS GESCHLOSSEN

Passend ohne Adapter auf alle Ventile mit M30x1.5mm - IP65
Klasse II - Kabellänge 100 cm - geräuschfrei

Material-Nr. Spaeter	Artikel-Nr. Lieferanten	Typ	Gewinde (mm)	Spannung (V)
169522	0493 1001 1015	NC	M30x1.5	230 V



PROFITEC STELLANTRIEB ALPHA 5 STANDARD

inklusive Ventil-Adapter VA 80 passend auf die Profitec-Verteiler
- IP54
- Kabellänge 100 cm

Material-Nr. Spaeter	Artikel-Nr. Lieferanten	Typ	Stellweg	Spannung (V)	Ventiladapter
308641	A20405-00N80-1S	stromlos geschlossen (NC)	4mm	230 V	VA80





PROFITEC KLEMMLEISTE HEIZEN/KÜHLEN, 6 KANAL

230 V AC mit Hutschiene für Wandbefestigung,
Schaltleistung max 14 Stellantriebe à 3 W, weiss

Material-Nr. Spaeter	Artikel-Nr. Lieferanten	Dim. 1 (mm)	Dim. 2 (mm)	Dim. 2 (mm)
208700		305	90	60



EBERLE RTR SLIMLINE RAUMTHERMOSTAT AUFPUTZ

Temperaturbereich: 5 ... 30 °C

Kontakt: Wechsler, Betriebsspannung: AC 230V

Schaltstrom: Heizen: 10 mA ... 5(2)A, AC, Kühlen: 10 mA ... 5(2)A, AC

Material-Nr. Spaeter	Artikel-Nr. Lieferanten
319580	131170151100



ERSATZTEILE ZU PROFITEC EDELSTAHLVERTEILER 1" (BJ 2021 -)

Ersatzteile zu unserem 1" Profitec Verteiler

Zum Tacosetter und zum Ventileinsatz wird der jeweilige Nippel benötigt.

Material-Nr. Spaeter	Artikel-Nr. Lieferanten	Typ
315426	00-129 533P	Durchflussmesser 0-2.5 l/min
315431	34-019 100P	Nippel zu Tacosetter
315429	34-003 014NP	Thermostateinsatz
315428	34-021 003RHP	Nippel zu Thermostateinsatz
315427	05-001 3602KP	Halterung Kunststoff
315430	34-041 356NP	Anlegethermometer



OVERNIGHT EXPRESS

NEU

UNSER NEUER LIEFERSERVICE

Bis 17.00 Uhr bestellt – In der gleichen Nacht geliefert. Wir beraten Sie gerne über die individuellen Möglichkeiten an Ihrem Standort.

SPAETER AG HAUSTECHNIK

SERVICELEISTUNGEN

Heizung

PLANUNGSUNTERSTÜTZUNG FUSSBODENHEIZUNGSSYSTEME

Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können übernehmen wir die Planung von Fussbodenheizungssystemen für Sie. Mit modernster Software bietet Ihnen unser Team jegliche Lösung – von der Systemauslegung bis zum fertigen Verlegeplan für alle bei uns verfügbaren Systeme – vom Tacker bis zum Niedrigaufbau-Sanierungssystem. Optional übernehmen wir auch die Wärmebedarfsberechnung für Sie.

VERLEGUNG KONVENTIONELLE FUSSBODEN- HEIZUNG / SYSTEME MINITEC UND SICCUS / BODENISOLATIONEN

Unsere erfahrenen Partner kümmern sich um die Verlegung Ihrer Fussbodenheizung und Bodenisolierung – egal ob konventionell verlegt, oder mit unseren Systemen Minitec (Niedrigaufbau 15mm) oder Siccus (Trockenbausystem) - nach Abschluss der Arbeiten erhalten Sie ein Druckprüfprotokoll für Ihren Kunden.


HEIZWASSERAUFBEREITUNG

Eine professionelle Heizwasseraufbereitung nach SWKI Richtlinien ist bei modernen Heizsystemen unerlässlich. Hierfür werden hochwertiges Equipment und Erfahrung benötigt. Unser Partner übernimmt für Sie die Füllung vor Ort und dokumentiert die Qualität des Heizwassers nach der Füllung.

VERLEGUNG FERNLEITUNGSROHRE ECOFLEX

Von der Verlegung bis zur Montage übernehmen unsere erfahrenen Montagepartner alles im Zusammenhang mit dem Fernwärmesystem Ecoflex.



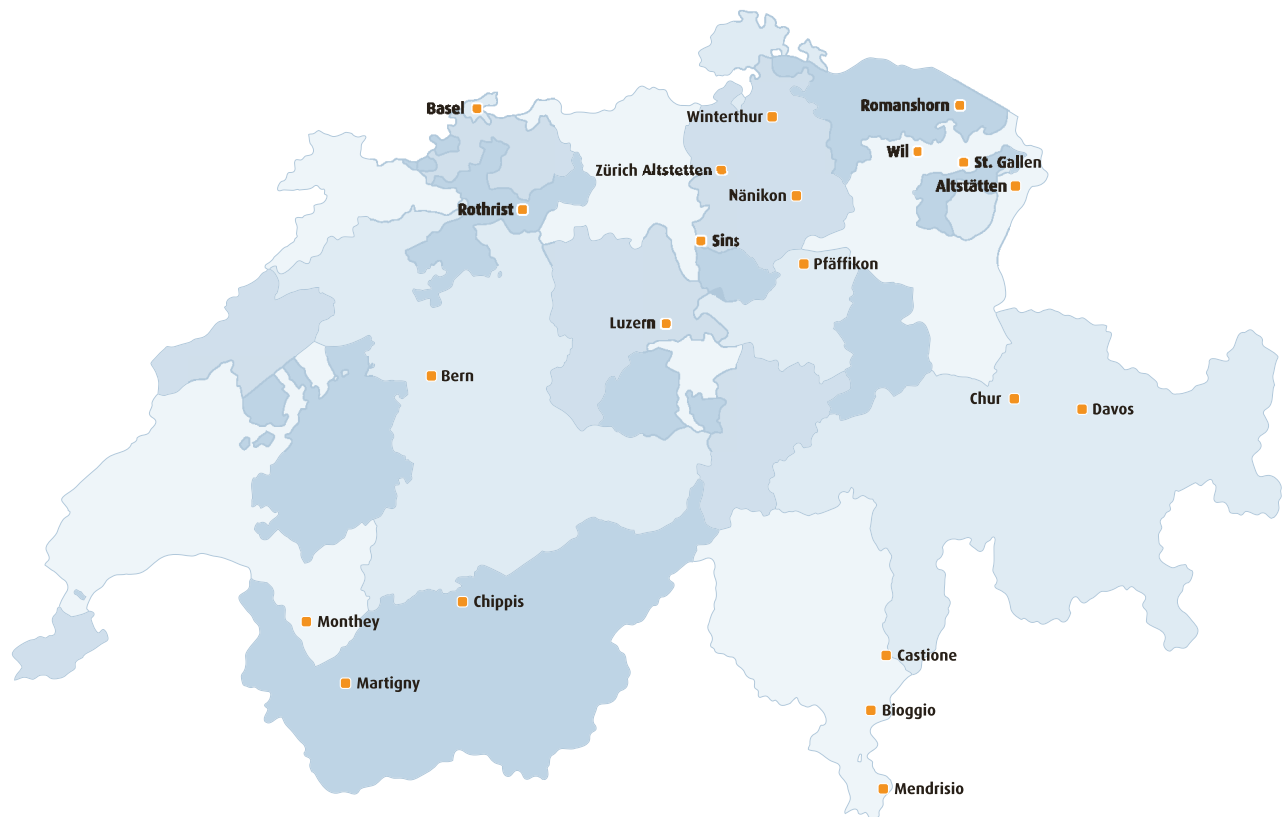

Verkaufsstandorte Spaeter AG – Sparte Haustechnik

Regionale Hauptstandorte

Spaeter AG
Bodenfeldstrasse 9
5643 Sins
T +41 41 769 12 60
F +41 41 769 1219

Spaeter AG
Grossrietstrasse 10
8606 Nänikon
T +41 44 905 56 56
F +41 44 905 56 55

Spaeter AG
Raschärenstrasse 34
7001 Chur
T +41 81 286 35 65
F +41 81 286 35 34

Spaeter AG
Im Baffles 3
9450 Altstätten
T +41 71 757 85 85
F +41 71 757 85 99

Abholshops

Basel
Bern
Chur
Davos
Winterthur
Zürich-Altstetten

Pfäffikon SZ
Romanshorn
Rothrist
St. Gallen
Wil