


Set de collier à sceller en dalle Geberit

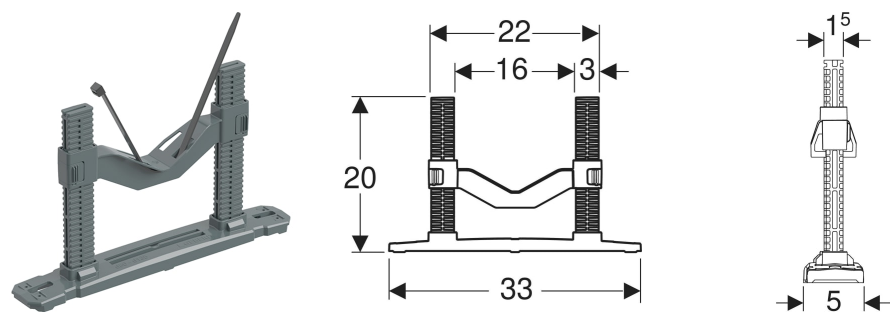

CHAMP D'APPLICATION

- Pour le positionnement et la fixation des tuyaux Geberit Silent-db20 et Geberit PE avant le scellement dans le béton
- Pour le scellement dans des dalles en béton
- Pour l'utilisation avec gaine isolante Geberit ou Geberit Isol Flex

CARACTÉRISTIQUES

- Réglable en hauteur

- Fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de stockage	-10 – +80 °C
Matériau	PP
Capacité de charge statique	80 kg

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Plaque de base
- 2 tiges crantées
- Supports pour collier à sceller en dalle
- Serre-câbles

INFOS

- Unités d'emballage: 20 pcs

N° de réf.	Couleur / surface	d. ø mm
308.910.00.1	gris	40–135