

Scheibenförmiges Ausdehnungsgefäß mit geringer Bauhöhe und Aufhängeöse. Für geschlossene Heizungsanlagen (gemäss EN12828) und Kühlanlagen.




Vorteile

- Platzsparende Alternative für kleine Installationen.
- In Verbindung mit der Scheibenform sorgt die praktische Aufhängeöse für eine schnelle und einfache Montage sowie eine optimale Raumnutzung.
- Flexcon P 18 - 50l: Durch die Konstruktion mit Klemmring beträgt die Grösse der Stülpe-Membrane aus Butyl ungefähr die Hälfte von einer Vollmembrane in einem vergleichbaren Gefäss.
- Flexcon P 80 - 140 l: Vollständig geschweisste Konstruktion mit Butadien-Membrane.
- Geringere Membranoberfläche bedeutet geringere Permeabilität und dadurch weniger oder keinen Druckverlust. Dies alles resultiert in einer grösseren Zuverlässigkeit und einer längeren Lebensdauer.
- Dank der raffinierten Konstruktion kann kein Restwasser im Gefäss bleiben.
- Das Wasseranschlussgewinde bleibt unbeschichtet.
- Stickstofffüllung für ein längeres Aufrechterhalten des Vordrucks.

Technische Daten

- Max. Betriebsüberdruck: 3 bar.
- Gefässe konform EN13831.
- Geeignet für Anlagen mit einer maximalen Systemtemperatur von 120 °C.
- Max. Temperaturbelastung für die Membrane: 90 °C.
- Geeignet für Frostschutzmittelzusätze auf Glykollbasis bis 50%.
- Zulassung gemäss EU Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU.
- Rote Epoxid-Pulverbeschichtung.

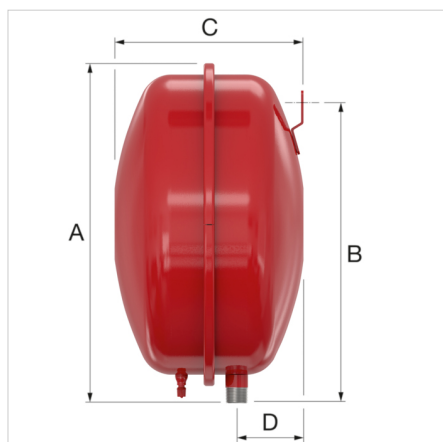

Typ	Inhalt [l]	Vordruck [bar]	Abmessungen				Anschlus- s	Membrane	Gewicht [kg]		Artikel- Nr.
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
Flexcon P 18 - 1.0 bar	18	1.0	387	365	226	80	G $\frac{3}{4}$ " M	Butyl	5.7	30	13316
Flexcon P 25 - 1.0 bar	25	1.0	435	415	256	90	G $\frac{3}{4}$ " M	Butyl	7.7	20	13326
Flexcon P 35 - 1.0 bar	35	1.0	435	450	333	110	G $\frac{3}{4}$ " M	Butyl	8.9	16	13336
Flexcon P 50 - 1.5 bar	50	1.5	515	505	344	125	G $\frac{3}{4}$ " M	Butyl	11.8	12	13357
Flexcon P 80 - 1.5 bar	80	1.5	635	525	368	165	Rp $\frac{3}{4}$ "	Butadien	14.5	20	13358
Flexcon P 100 - 1.5 bar	100	1.5	635	533	433	184	Rp $\frac{3}{4}$ "	Butadien	16.0	16	13359
Flexcon P 140 - 1.5 bar	140	1.5	635	533	572	193	Rp $\frac{3}{4}$ "	Butadien	20.0	12	13360



Mehr Informationen online finden:

[Montage- und Betriebsanleitung](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[CE Declaration of Conformity Module A](#)

[UKCA Declaration of Conformity Module A](#)

[PED Module D1](#)

[Flexcon P ADSK](#)

[Flexcon P ADSK Revit](#)

[Flexcon P DWG](#)

[Flexcon P STEP](#)

[Katalog als PDF](#)

[Montage- und Betriebsanleitung](#)
[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)
[CE Declaration of Conformity Module A](#)
[UKCA Declaration of Conformity Module A](#)
[PED Module D1](#)
[Flexcon P ADSK](#)
[Flexcon P ADSK Revit](#)
[Flexcon P DWG](#)
[Flexcon P STEP](#)
[Katalog als PDF](#)

Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
E ch.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com